

深さ100mm以上

①FF行灯サイン ②AC200Vの現場


③発光効率を追求したサインシステムに最適なモジュール

製品仕様

700mA駆動時仕様 ※ () は350mA駆動時仕様

仕様項目	APW3C-65M 昼光色 6500K	APW3C-27H 電球色 2700K
動作電圧	DC2.5~3.25V	
使用光源	Lumileds社製	
LED消費電力	1.96W(0.98W)	
LED全光束	245lm(135lm)	185lm(102lm)
照射角度	155°	
環境保護等級	IP67	
モジュール間ピッチ	300mm	
製品重量	8.6g	
梱包単位	30連結/箱	


製品外形図

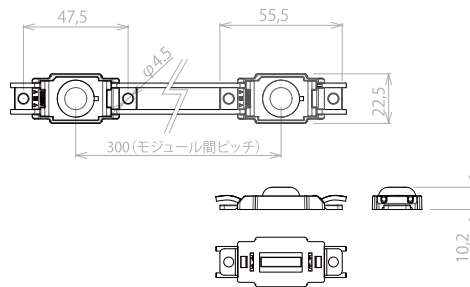


- 4000K 5000K 受注生産
- 専用電源でAC100/200Vに対応、最高の発光効率
- 700mA高輝度、FFシートに対応
- 深さ100mm以上、行灯サインに最適
- 赤色モジュールもラインナップ

接続注意点


注意点1・極性と入力方向

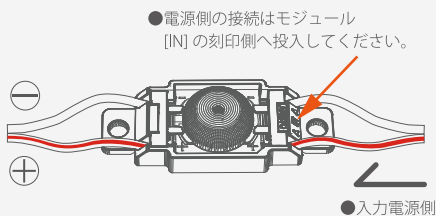

注意点2・端末結線



注意点3・接続個数制限と延長ケーブル

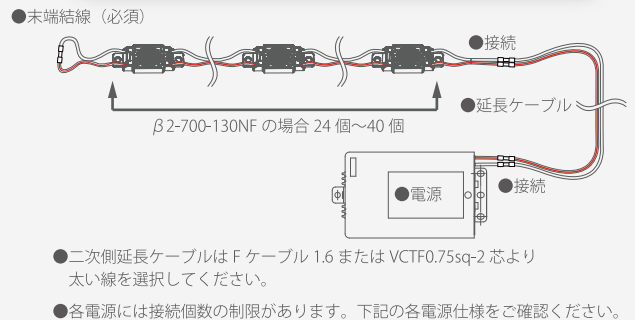

定電流700mAシリーズ AC100V/200V 50Hz/60Hz対応 350mA仕様電源もご用意しております。

HSC-096V137

防水 L タイプ 96W 形



- サイズ: L195×W66×H34
- 重量: 810g
- 入力容量: 2A (AC100V)
1A (AC200V)

接続
個数 13~42個

β2-700-130NF

防滴 L タイプ 91W 形



- サイズ: L144×W80×H42
- 重量: 750g
- 入力容量: 1.02A (AC100V)
0.51A (AC200V)

接続
個数 24~40個

β1-700-65NF

防滴 M タイプ 46W 形



- サイズ: L162×W47×H37
- 重量: 420g
- 入力容量: 0.55A (AC100V)
0.28A (AC200V)

接続
個数 12~20個

K68-027C070

防滴 S タイプ 27W 形



- サイズ: L152×W34×H25
- 重量: 175g
- 入力容量: 0.34A (AC100V)
0.17A (AC200V)

接続
個数 6~12個