


深さ120mm以上

①行灯サイン

②大型チャンネルサイン

製品仕様

③施工性を重視したシステムに最適なモジュール

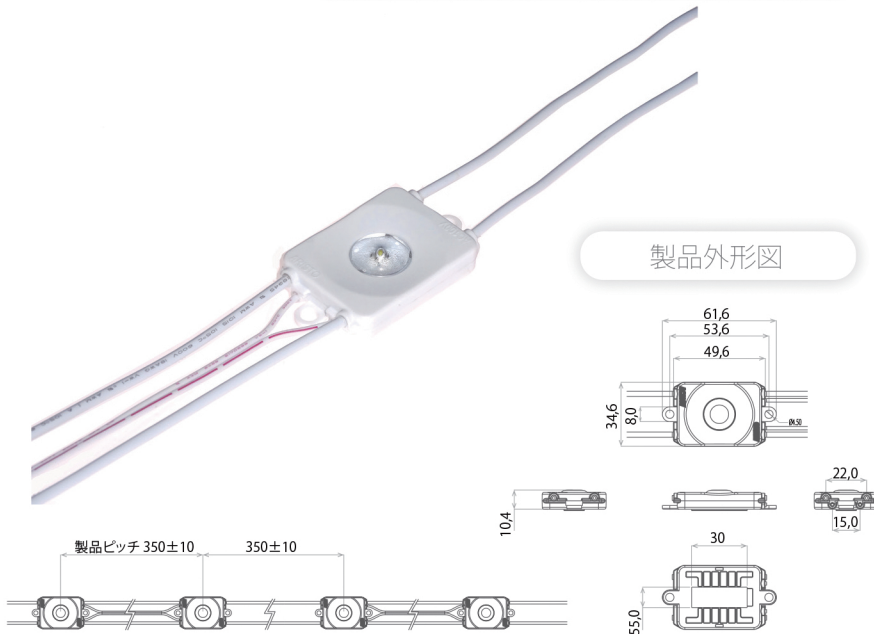


仕様項目	ASLM2-65M 昼光色 6500K	ASLM2-27H 電球色 2700K
動作電圧	AC100V	
使用光源	Lumileds社製	
LED消費電力	2.56W/1個 (※30個連結時)	
LED全光束	230lm	156lm
照射角度	155°	
環境保護等級	IP67	
モジュール間ピッチ	350mm	
製品重量	33g	
梱包単位	30連結/箱	

- AC100V直結で施工性が良い。
- ペンタワイドIII CC定電流700mAに匹敵する明るさ。
- 独自設計で、リップルを最小限に抑えました。
- カットは2個単位。偶数個でご使用下さい。

接続注意点


注意点1: AC100V専用




注意点2: 入力方向制限なし



注意点3: 端末処理




注意点4: 並列接続可

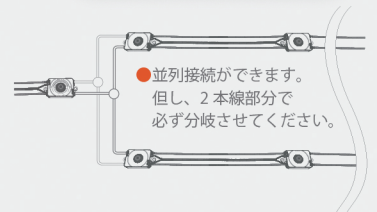


注意点5: 2個単位



注意点6: 接続個数制限

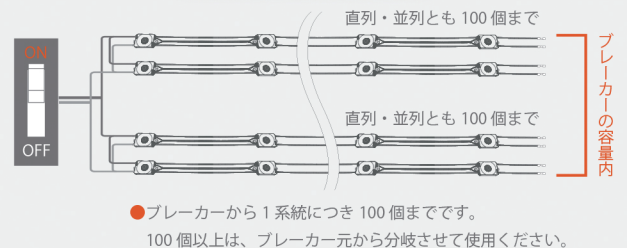

安全ブレーカーとケーブルの選定

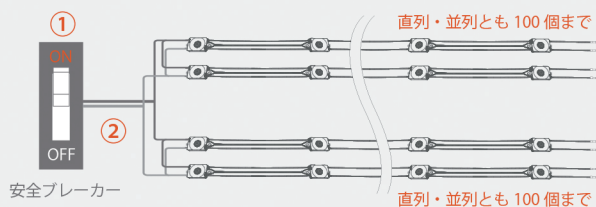

① 安全ブレーカーは必ず設置して下さい。

② 基幹ケーブルの選定

AC100V 5A 2～82個
AC100V 10A 84～166個
AC100V 15A 168～250個
AC100V 20A 252～332個
AC100V 30A 334～500個
AC100V 40A 502～666個

VCTF 0.75 Sq = 100個まで
VCTF 1.25 Sq = 200個まで
VWF 1.6 Sq = 360個まで
VWF 2.0 Sq = 460個まで