


深さ80mm以上

製品仕様

中/大型(文字幅40mm以上) アクリルチャンネルサインに最適なモジュール

製品外形図

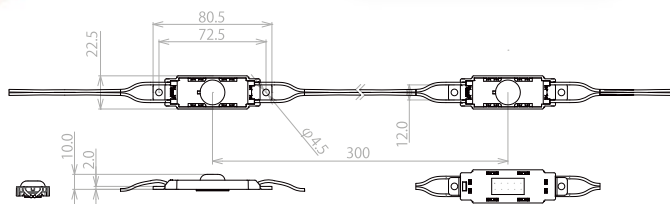


仕様項目	APW3V-S65M 昼光色 6500K	APW3V-S27H 電球色 2700K
動作電圧	DC12V	
使用光源	日亜化学工業社製	
LED消費電力	2.0W	
LED全光束	112lm	88lm
照射角度	155°	
環境保護等級	IP67	
モジュール間ピッチ	300mm	
製品重量	10g	
梱包単位	30連結/箱	
●DC12V高輝度レンズモジュール ●専用電源でAC100/200Vにも対応。 ●並列接続可能。チャンネル文字に最適。 ●ペンタワイドⅢCC電流350mAに匹敵する明るさ。 ●チャンネル文字深さ80～100mm, 文字幅40mm以上。		

接続注意点


注意点1・極性と入力方向

- ⊕の極性があります。左右の入力方向の制限はありません。

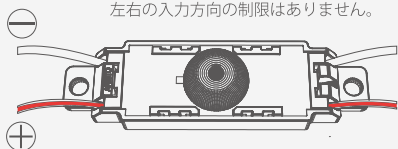


注意点2・端末結線

- モジュール端末は⊕が接触しない様各端末の絶縁処理を行なってください。



注意点3・接続個数制限と延長ケーブル

- 一系統の最大連結数は50個までを目安にしてください。



- 50個以上になった場合は上图のように並列接続をしてください。

注意点4・延長処理/配線について



電源:DC12Vシリーズ AC100V/200V 50Hz/60Hz対応

LAV50-12

防滴 50W 形

LSU120A-12V

防滴 120W 形

K58-115C012

防水 150W 形

K58-060C012

防水 60W 形

RWS 150W/100W/50W

屋内 150W/100W/50W 形



- サイズ: L194×W43×H25
- 重量: 350g
- 入力容量: 0.71A (AC100V)
0.35A (AC200V)

接続
個数 5~22個

- サイズ: L200×W49.3×H34.5
- 重量: 750g
- 入力容量: 1.8A (AC100V)
0.9A (AC200V)

接続
個数 1~60個

- サイズ: L200×W96×H58.5
- 重量: 1700g
- 入力容量: 1.8A (AC100V)
0.9A (AC200V)

接続
個数 1~75個

- サイズ: L160×W96×H58.5
- 重量: 1300g
- 入力容量: 0.78A (AC100V)
0.39A (AC200V)

接続
個数 1~30個

- [150W形]
- サイズ: L128×W94×H41
- 重量: 480g
- 入力容量: 1.9A (AC100V)
0.95A (AC200V)

接続
個数

150W:1~45個
100W:1~30個
50W:1~20個