


深さ80mm以下

薄型行灯サイン 薄型チャンネルサイン(文字幅30mm以上)に最適なモジュール

製品仕様

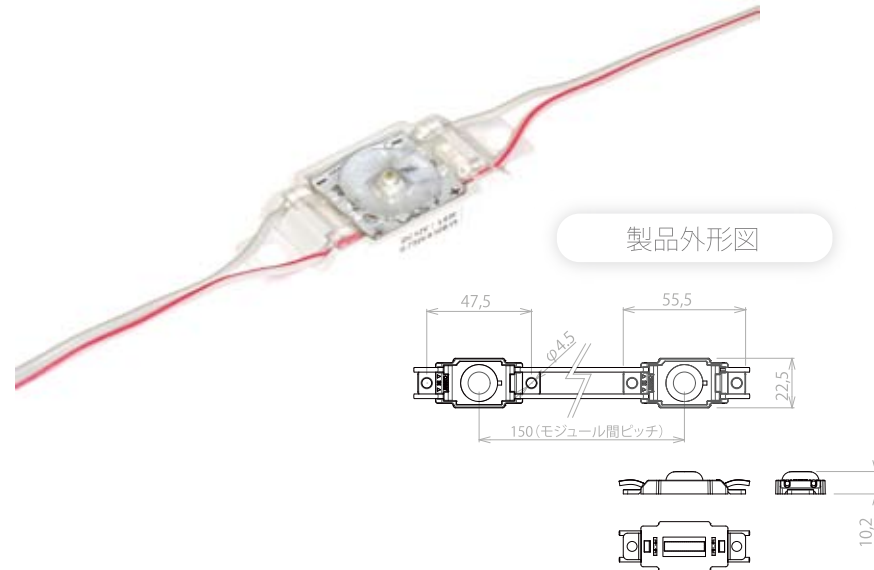


仕様項目	APW3V-L65M 昼光色 6500K		APW3V-L27H 電球色 2700K	
動作電圧	DC12V			
使用光源	日亜化学工業社製			
LED消費電力	0.6W			
LED全光束	47lm		37lm	
照射角度	155°			
環境保護等級	IP67			
モジュール間ピッチ	150mm			
製品重量	8.6g			
梱包単位	30連結/箱			
●薄型サインに特化したレンズモジュール。1 個単位でカット可能。 ●DC12Vレンズモジュール ●専用電源でAC100/200Vにも対応。 ●並列接続可能。 チャンネル文字に最適。 ●チャンネル文字深さ40～70mm 文字幅30mm以上。 ※条件:アクリル乳半 5 mm以上				

接続注意点


注意点1・極性と入力方向

- ⊕の極性があります。左右の入力方向の制限はありません。




注意点2・端末結線

- モジュール端末は⊕が接触しない様各端末の絶縁処理を行ってください。



注意点3・接続個数制限

- 一系統の最大連結数は60個までを目安にしてください。
- 60個以上になった場合は上図のように並列接続をしてください。

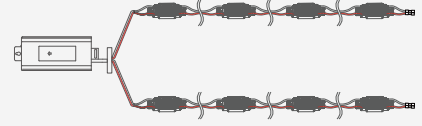

注意点4・延長処理/配線について



電源: DC12Vシリーズ AC100V/200V 50Hz/60Hz対応

LAV50-12

防滴 50W 形



- サイズ: L194×W43×H25
- 重量: 350g
- 入力容量: 0.71A (AC100V)
0.35A (AC200V)

接続
個数 17~75個

LSU120A-12V

防滴 120W 形



- サイズ: L200×W49.3×H34.5
- 重量: 750g
- 入力容量: 1.8A (AC100V)
0.9A (AC200V)

接続
個数 1~200個

K58-115C012

防水 150W 形



- サイズ: L200×W96×H58.5
- 重量: 1700g
- 入力容量: 1.8A (AC100V)
0.9A (AC200V)

接続
個数 1~250個

K58-060C012

防水 60W 形



- サイズ: L160×W96×H58.5
- 重量: 1300g
- 入力容量: 0.78A (AC100V)
0.39A (AC200V)

接続
個数 1~100個

RWS 150W/100W/50W

屋内 150W/100W/50W 形



- [150W形]
- サイズ: L128×W94×H41
 - 重量: 480g
 - 入力容量: 1.9A (AC100V)
0.95A (AC200V)

150W: 1~150個
100W: 1~100個
50W: 1~66個