

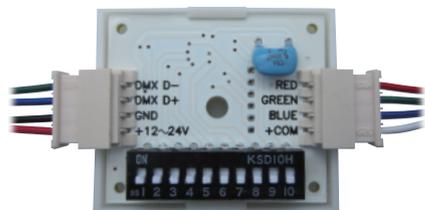


RGBコントローラー RGB-1K60

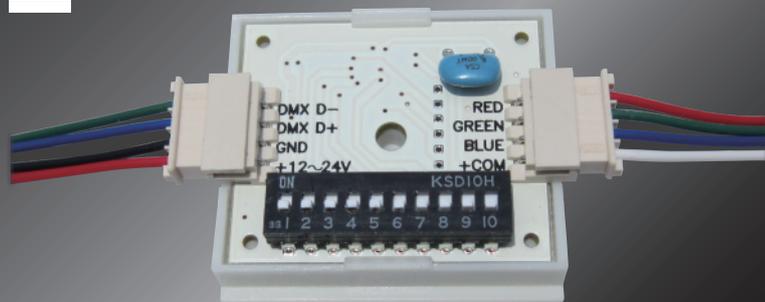

DMX 受信用
DC (-) 接続
DC (+) 接続

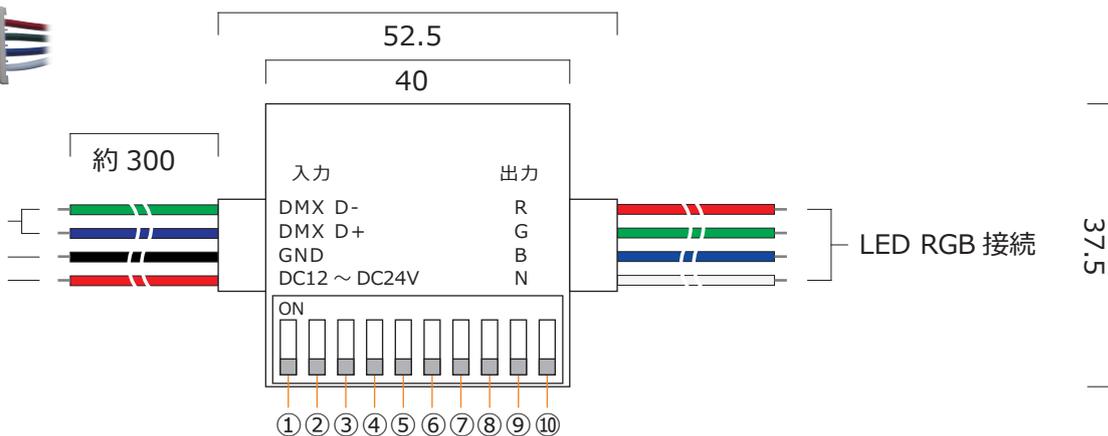

RGB グラデーション調光

速度	番号
速い	10
標準	7・10
中間	8・10
遅い	7・8・10

※グラデーションパターンは1種固定パターンのスピード可変のみとなります。

※それぞれのパターンは、その番号のみをONにしてください。

※9番は固定色に使うモードになります。

R・G・B 固定色

単色	番号
赤 (弱)	1・9・10
赤 (中)	2・9・10
赤 (強)	1・2・9・10
緑 (弱)	3・9・10
緑 (中)	4・9・10
緑 (強)	3・4・9・10
青 (弱)	5・9・10
青 (中)	6・9・10
青 (強)	5・6・9・10

RGB 固定色

単色	番号
白	1・2・3・4・5・6・9・10
オレンジ	1・2・3・9・10
黄色	1・2・4・9・10
黄緑	1・2・3・4・9・10
水色	3・4・5・6・9・10
ピンク	1・2・6・9・10
紫	1・2・5・6・9・10
薄紫	2・5・6・9・10
その他	任意番号+9・10

モデル	最大出力	入力電圧	本体寸法 (最大)	チャンネル数
RGB-1K60	60W	DC12 ~ DC24V	W52.5×H37.5×D12.5	1CH

※本製品は、防水仕様ではありません。

※DMX 機能を使用しない場合は、配線を絶縁処理してください。

※出力負荷率は70%未滿を目安に、環境温度の高い場合は負荷率を下げてください。

※製品仕様は予告なく変更になる場合があります。

製品保証：ご購入日より1年間 誤ったご使用の場合は保証対象外となります。

保証は、代品のみの現物支給となります。



TAKU ks'
Development of creativity
(タクケイズ)

〒916-0033 福井県鯖江市中野町 39-30
TEL 0778-77-2434 FAX 0776-31-2075
E-mail info@tiks-taku.com
http://www.tiks-taku.com