



間接照明・外壁ライン照明・什器照明

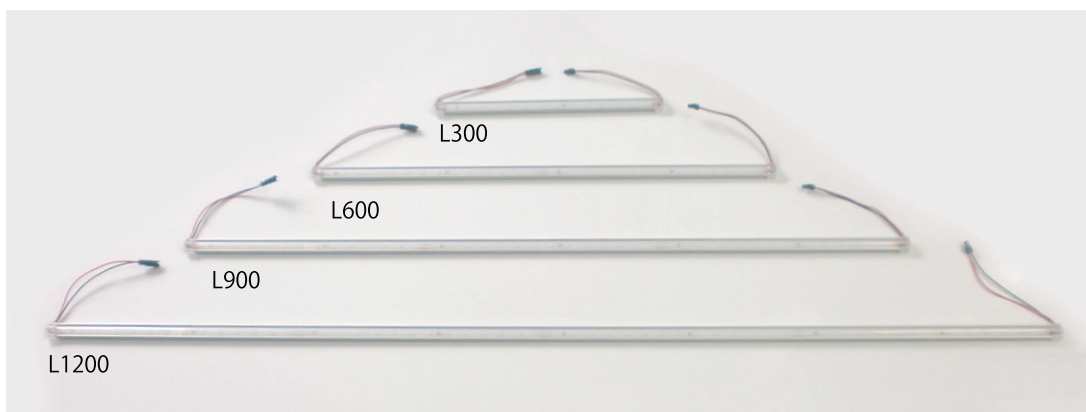

外形図

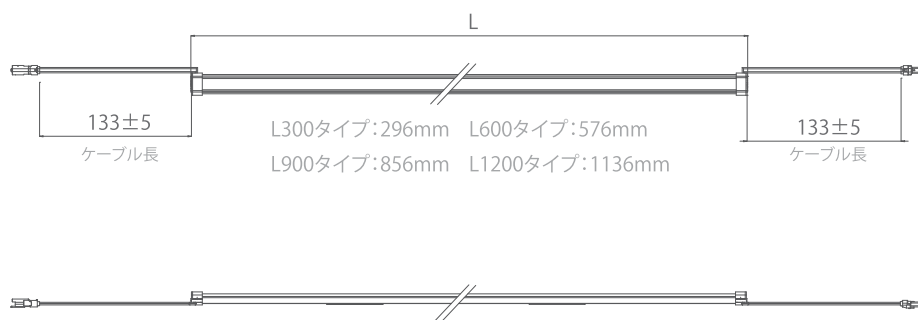


オプション

取付／接続部品（別売）

可傾式取付具

材質：PC樹脂製 透明 TPA/9/006-0013/0014

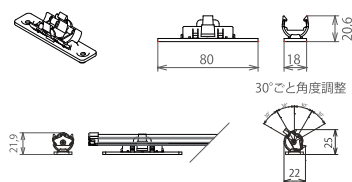


※取付用のネジ(M3)類は、別途ご用意ください。

取付具 TPA/9/0060013/14は30°毎5段階で角度調整が可能です。

天井面に取付ける際は反り防止のために
L300:L600:2個/本 L900:3個/本 L1200:4個/本 を使用ください。

器具間延長コード(両端コネクタ付)

BWC-0000-0212 (X=500mm)
BWC-0000-0213 (X=1500mm)※器具間を離して設置する延長コードです。
専用コネクタが両端についております。※コネクタには、オス／メスがあり、器具は左右対称です。
設置の際には、器具側コネクタの向きに注意し設置してください。

ケーブル:AWG20(0.5mm)

1:赤(+)
2:黒(-)

製品仕様


仕様項目 / 型番		器具長さ	定格 入力電圧	LED 消費電力	使用光源	LED 全光束	照射角度	平均演色 評価数	最大直列 連結数	環境 保護等級	許容動作 周囲温度	製品重量	梱包単位
L300タイプ	LB3-03H50_A 白色 5000K	L296mm	DC24V	3.85W	日亜化学工業(株)製	370lm	110°	Ra 85	24本	IP67	-20°～+60°	47g	1本
	LB3-03H27_A 電球色 2700K					313lm							
L600タイプ	LB3-06H50_A 白色 5000K	L576mm		7.70W		740lm			12本			90g	
	LB3-06H27_A 電球色 2700K					625lm							
L900タイプ	LB3-09H50_A 白色 5000K	L856mm		11.55W		1110lm			8本			134g	
	LB3-09H27_A 電球色 2700K					938lm							
L1200タイプ	LB3-12H50_A 白色 5000K	L1136mm		15.40W		1480lm			6本			175g	
	LB3-12H27_A 電球色 2700K					1250lm							

設計の目安

接続 注意点

ラスタースタイルは、長さ違いの機種同士での接続が可能です。 設置箇所の寸法に合わせて選択してください。

(注意点) 1系統での最大直列連結数は、合計で7.2m以内としてください。 それ以上の接続は、電源容量に見合った数量で並列に接続してください。

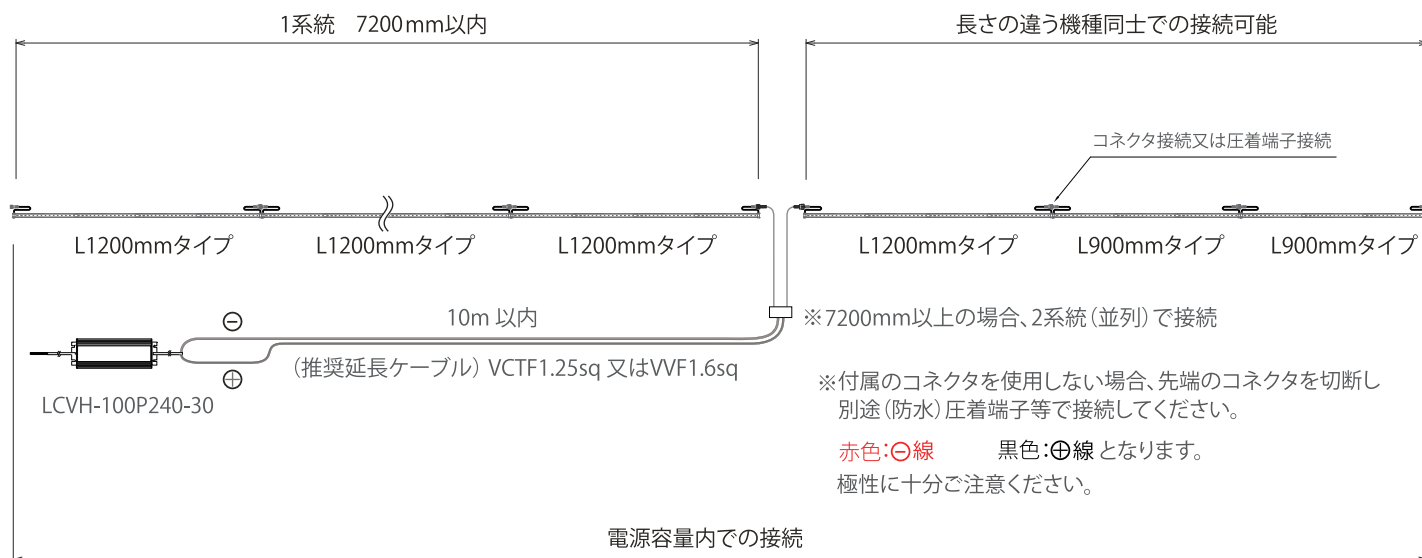

オプション(LED電源)


LCVHシリーズ

100W形 LCVH-100P240-30

LED 100Wまで

IP67 (屋外露出設置用)


外形図

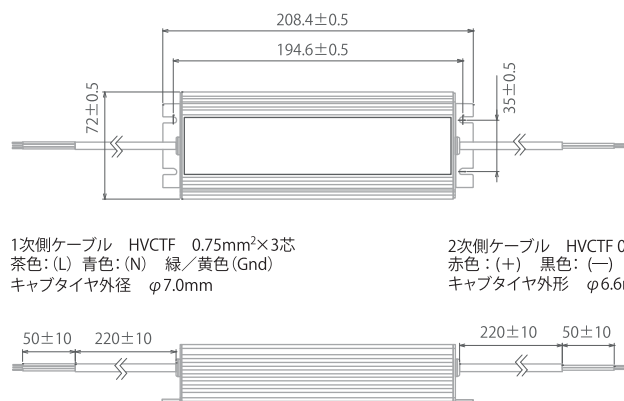

仕様

電圧範囲	AC90～305V
周波数範囲	50Hz/60Hz
入力電流(AC100V時)	1.17A
入力容量(AC100V時)	117VA
最大出力電流	4.2A
動作周囲温度範囲	-30～+70℃
外形寸法	208.5(L) 72(W) 38.6(H)
製品重量	1,100g

オプション(固定具・ケーブル)

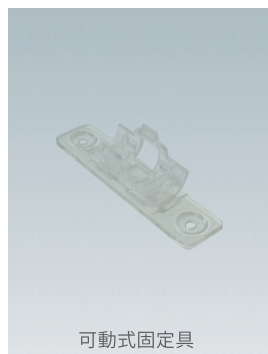

TPA/9/0060013/14



器具間延長ケーブル
BWC-0000-0212



器具間延長ケーブル
BWC-0000-0213