


W900mm以下


両面発光サインエッジライト光源

ウォールウォッシャーに最適なライン灯具

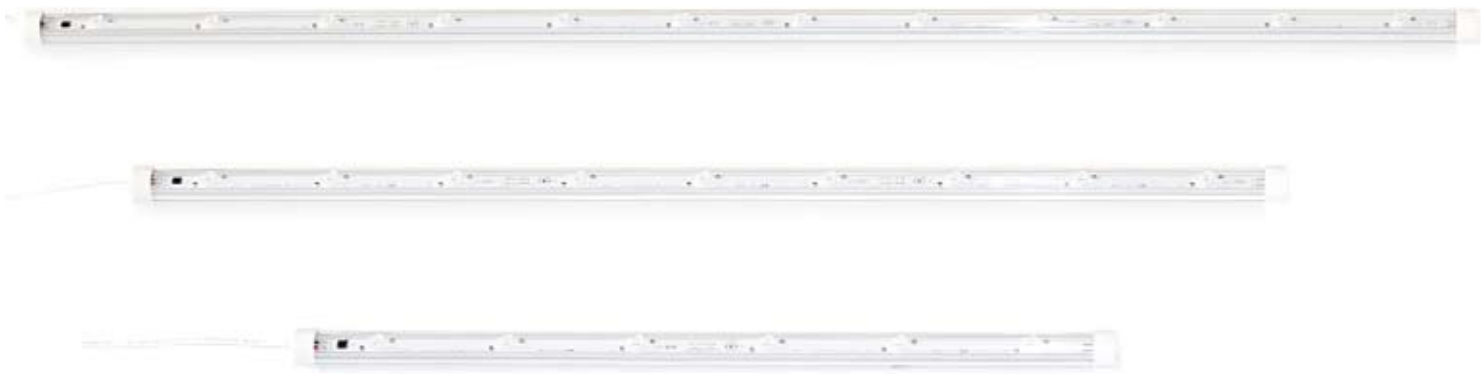

- 両面サインエッジライト光源に最適 (W900以下・厚150以上)
- 専用電源・取付具標準付属 (電源:1台: 取付具:2個)
- 直進性の強いビーム光で野立サイン外照式にも最適。
- 外照式光源として片側設置 H1200mm 両側 H3500mmに対応
- 灯具=防水仕様 電源=防滴(露出は不可)仕様

製品外形図

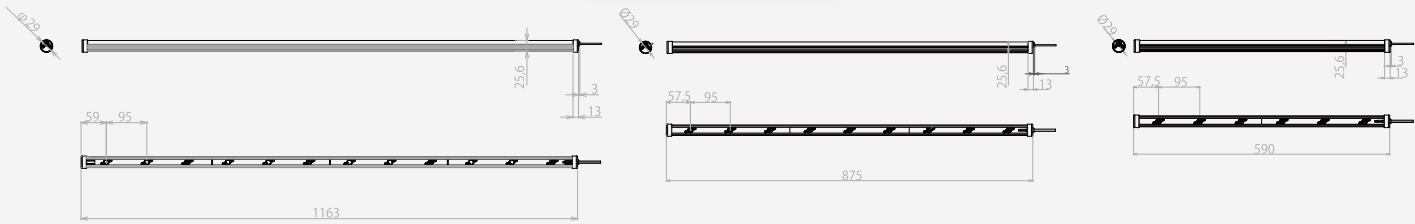

電源⇄LED



推奨パーツ: ニチフ社製 防水圧着端子
SB1816(0.75sq 用 / 1.25sq 用)


- ※ 付属の電源は、サイン BOX 内 / 収納 BOX 内に設置する防滴仕様となっているため、屋外露出設置は出来ません。
- ※ 灯具 / 電源とも、ケーブルの先端は裸線となっている為必ず防水圧着端子で接続してください。
- ※ 電源から LED までの延長距離は 50m 以内にしてください。
- ※ 電源と LED の二次側配線は VCTF0.75sq または、VVF1.6sq をご使用ください。

付属取付具

1本につき2個付属



※5段階 角度調整可能



付属の取付具2個を、灯具の両端に使用します。
設置後も取付具で5段階で角度を変えることが可能です。
取付具はM4ビスで支持材に固定し、灯具を取付具にはめ込みます。
カチッと音がするまでしっかりと固定します。
灯具と取付具は脱落防止の安全性を確保するためにインシュロックで固定してください。

製品仕様

仕様項目	L600		L900		L1200	
	GT406-65M2 昼光色 6500K	GT406-27H2 電球色 2700K	GT409-65M2 昼光色 6500K	GT409-27H2 電球色 2700K	GT412-65M2 昼光色 6500K	GT412-27H2 電球色 2700K
本体長さ	590mm		875mm		1163mm	
色温度	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K
灯具消費電力	14.4W		21.2W		27.9W	
LED全光束	1350lm	1000lm	2000lm	1500lm	2650lm	2000lm
照射角度	25°					
環境保護等級	IP65					
モジュール間ピッチ	95mm					
製品重量	340g		520g		680g	
付属品	専用電源 ・ 取付具2個					