

LED薄型投光器

薄型ボディで広配向照射を実現した高効率投光器


看板面に最適

特 徴

- 薄型コンパクト 軽量LED投光器
- ファサードサイン  
などの看板照明に最適
- 1000mm高さまでの看板に最適  
(器具間隔:1000mm)
- 黒・白 2色をラインナップ



製品外形図

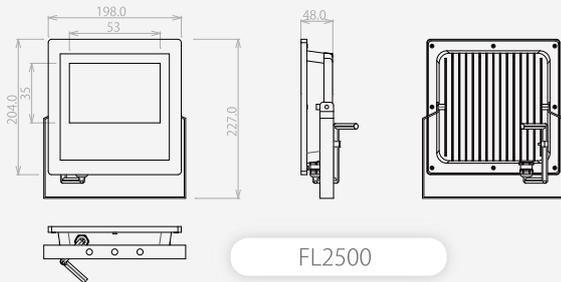


FL2500

製品仕様

仕様項目	フラッドライト2500 昼白色 5000K
動作電圧	AC100V/200V
入力容量	34VA
LED全光束	3000lm
照射角度	105°(半値角)
平均演色評価数	Ra85
環境保護等級	IP65
製品重量	1.23kg
安全規格	PSE
保証期間	2年間

看板面照射シミュレーション 最適なプランを提案します

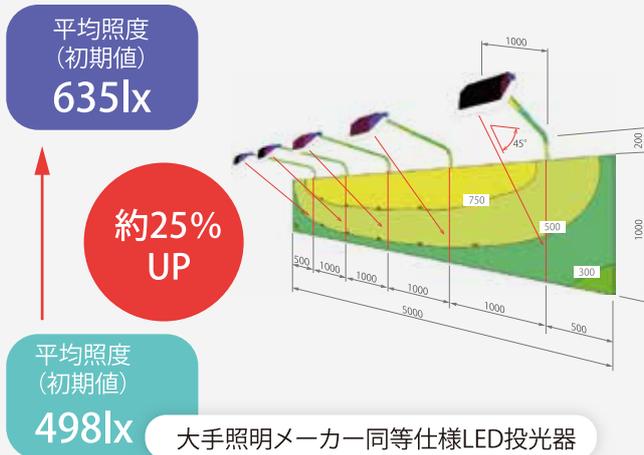

LED薄型投光器

薄型ボディで広配向照射を実現した高効率投光器


看板面に最適

特 徴

- 薄型コンパクト 軽量LED投光器
- HID150W相当  
広配光かつ直進性の高い照射を実現
- 3000mm高さまでの看板に最適  
(器具間隔:1000mm)



製品外形図

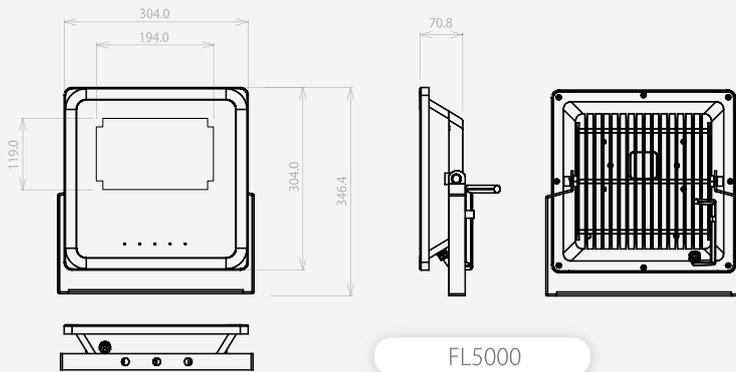

FL5000

製品仕様

仕様項目	フラッドライト5000 昼白色 5000K
動作電圧	AC100V/200V
入力容量	68 VA
LED全光束	7180lm
照射角度	75°(半値角)
平均演色評価数	Ra85
環境保護等級	IP65
製品重量	2.6kg
安全規格	PSE
保証期間	2年間

看板面照射シミュレーション 最適なプランを提案します

平均照度  
(初期値)  
**768lx**

約47%  
UP

平均照度  
(初期値)  
**516lx**

大手照明メーカー同等仕様LED投光器

