

ハイパワーLED照明器具

ハイパワータイプ

Alight GL500 シリーズ

カスタムオーダー
対応モデル

Fukui made 大型サイン照明、体育館や工場など
天井用照明に

照射角度:狭角(20度)・中角(40度)・広角(90度)

電源装置内蔵型



- 【本体材質】・・・アルミ合金
- 【前面カバー】・・・耐候性ポリカーボネイト
- 【使用LED】・・・米国CREE社 パワーLED76灯
(クールホワイト:昼光色/ニュートラルホワイト:白色)
- 【保護等級】・・・IP56相当 (防塵 防水)
- 【消費電力】・・・184W(AC100/200V、50/60Hz共用)
- 【外形寸法】・・・W465×H235×D167mm
- 【重 量】・・・8.6 kg



400Wの水銀ランプと比較して、約 **55%** の省エネ

長寿命

LED寿命は、明るさが初期の7割以下に落ちるまでを寿命とします。

省エネ

400W水銀灯比約55%省エネ!
消費電力・CO2大幅削減!

低環境負荷

水銀や鉛等の有害物質を一切含まないので、環境に優しい。


耐振動

振動に弱いフィラメント等がないので
船舶や機械装置の側で使用可能!

紫外線レス 赤外線レス

虫類が好む紫外線を出さないなので
虫を寄せつきにくく、衛生的。

電気料金[円]

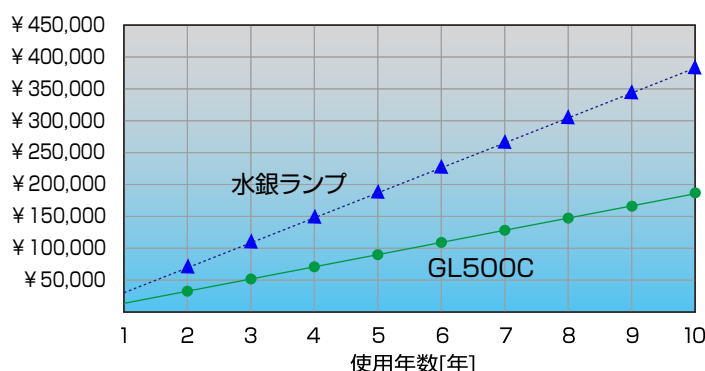

400W水銀灯とのコスト比較

9年使用で水銀灯比、**19**万円以上お得

(年間点灯時間4,400時間 電気代22円/kWh)

販売店

TAKU ks
Development of creativity
タクケイズ

〒916-0033 福井県鯖江市中野町 39-30
TEL/FAX 0778-77-2434
E-mail info@tiks-taku.com
http://www.tiks-taku.com

製造元


HINO 日野電子株式会社

仕様一覧



型 式	GL500C-WN20,WN40,WN90	GL500C-W20,W40,W90
定 格 電 圧	AC100/200V [電源周波数 : 50Hz/60Hz共用]	
使用電圧範囲	AC90~264V	
消 費 電 力	184W	
消 費 電 流	2.0A (AC100V)	1.0A (AC200V)
L E D	CREE社 XLamp 昼光色40個+白色36個	CREE社 XLamp 昼光色76個
色 温 度	4800 - 6300K	5000 - 8300K
全 光 束	14,000 lm	
照 射 角 度	型式 20:狭角(20度)/40:中角(40度)/90:広角(90度)	
使用温度範囲	-25℃ ~ +45℃	
保存温度範囲	-25℃ ~ +50℃	
保 護 等 級	IP56相当 (防塵・防水)	
本 体 材 質	アルミ合金・耐候性ポリカーボネイト・メッキ鋼板	
質 量	8.6 kg (電線含まず)	
外 形 寸 法	465W×235H×167Dmm	
設 計 寿 命	50,000時間以上	
標 準 塗 装 色	本体 : 白色 / ブラケット : 無塗装	

照度分布図

GL500C-WN90

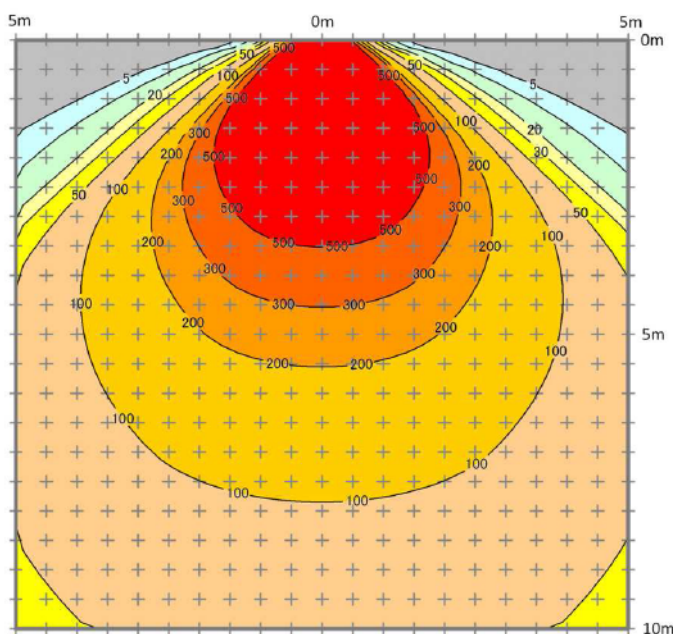

GL500C-WN40

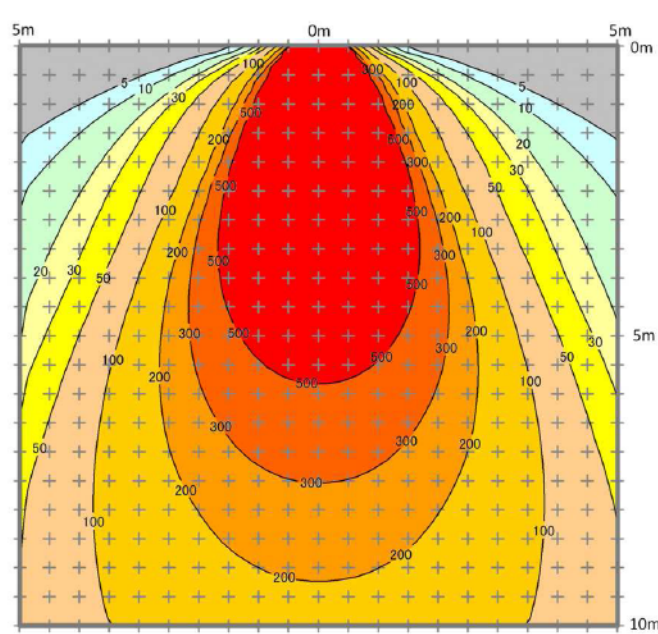

- LED素子にはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがあります。ご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。ご了承ください。
- 上記の数値は暫定値であり、発売時に変更することがあります。
- 上記仕様以外にも、電球色タイプ・狭角ビームタイプがございます。詳しくは販売店までお問い合わせください。