




LDR6L-M-E11/27/D

口金 E11 調光 タイプ 電球色 2700K ビーム角 中角/25°



演色性 (Ra)	80以上
全光束	540lm
ビーム光束	221lm
定格消費電力	5.8W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h



LDR6L-W-E11/27/D

口金 E11 調光 タイプ 電球色 2700K ビーム角 広角/36°


演色性 (Ra)	80以上
全光束	540lm
ビーム光束	321lm
定格消費電力	5.8W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h

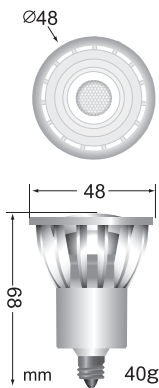

LDR6L-M-E11/27

口金 E11 調光 非対応 電球色 2700K ビーム角 中角/25°


演色性 (Ra)	80以上
全光束	540lm
ビーム光束	221lm
定格消費電力	5.5W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h



LDR6L-W-E11/27

口金 E11 調光 非対応 電球色 2700K ビーム角 広角/36°


演色性 (Ra)	80以上
全光束	540lm
ビーム光束	321lm
定格消費電力	5.5W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h



LDR6L-M-E11/24

口金 E11 調光 非対応 赤系電球色 2400K ビーム角 中角/25°


演色性 (Ra)	80以上
全光束	485lm
ビーム光束	197lm
定格消費電力	5.5W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h



LDR6L-W-E11/24

口金 E11 調光 非対応 赤系電球色 2400K ビーム角 広角/36°


演色性 (Ra)	80以上
全光束	485lm
ビーム光束	288lm
定格消費電力	5.5W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h



LDR6N-M-E11

口金 E11 調光 非対応 昼白色 5000K ビーム角 中角/25°

演色性 (Ra)	80以上
全光束	605lm
ビーム光束	248lm
定格消費電力	5.5W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h



LDR6N-W-E11

口金 E11 調光 非対応 昼白色 5000K ビーム角 広角/36°

演色性 (Ra)	80以上
全光束	605lm
ビーム光束	360lm
定格消費電力	5.5W
定格電圧	100V
定格電流	90mA
定格寿命	40000h

