

どこでも情報板

20文字までの
スクロール表示

薄型・軽量で
移動や持ち運びが簡単



車輛からの充電で
災害時も安心

充電池式だから
電源不要

防水・防塵なので
設置環境に強い

※レンタル・リースも承ります。



■ 多様な用途

各種イベント会場での案内、駐車施設の車輛誘導、災害時の避難場所などで情報を提供するための薄型軽量の充電式情報板です。

別売りのスタンドを使用して床や台の上に直接置いたり、ブラケットを使用して塀や壁などの高い位置に取り付けることも可能です。

■ 電源不要

内部に特注サイズの高容量リチウムイオン電池を搭載しており、1回の充電で100時間程度(注1)の運用が可能です。また、周囲の明るさを感知して16段階に輝度を自動調整して夜間でも眩しくならず電池の消耗を少なくします。リモコン操作で電池の残量を10%刻みで表示し確認が容易に行えます。

■ 簡単操作

付属のソフトにより編集が簡単で最大256チャンネル画面が収納可能です。表示は付属の赤外線リモコンで行い、使用頻度の高いチャンネルは5チャンネルまでワンタッチボタンに登録できます。データ入力サービス(無料～)もごさいます。

■ 表示が多彩

点滅表示や切替表示(5画面切替まで)はもとより、右から左へのスクロール表示も可能で編集次第で多彩な表示が行えます。

■ 防水・防塵

保護等級IP63相当に適應しており屋外での使用はもちろん、土埃などが発生する場所での使用にも対応します。(注2)

■ 薄型軽量


横幅880×高さ460×厚さ20mm(注3)、重量約8kg(注4)と薄型軽量で取手があり、持ち運びに便利です。

(注1) 昼間輝度60、夜間輝度10で「会場」「直進」を1.2秒間点灯、0.3秒間消灯で切替表示を行った場合。

(注2) 本体のみで、赤外線リモコン、充電器は非対応でケーブルを接続した充電中も対応しておりません。

(注3) 厚さは本体のみで、ブラケット、スタンド、取手などは含みません。

(注4) 重量は本体、取手のみでブラケット、スタンドなどは含みません。

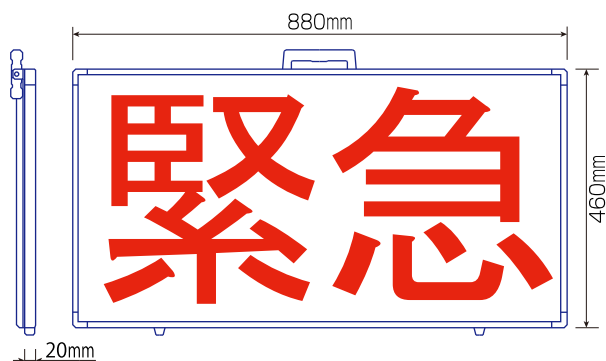

※ 製品仕様は予告なく変更する場合があります

文字サイズ	1文字 400×400mm 2文字表示
使用LED	1色(アンバー) レンズ付低電力型LED
ドット数	1文字 16×16dot (1dot 4LED)
チャンネル数	最大256ch
表示範囲設定	設定ソフトにより任意の幅で設定可能
プリセット数	最大5ch (リモコンで変更可能)
表示輝度	周囲の明るさによる16段階自動切替
切替制御	赤外線リモコンによる
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 30Ah 3個直列
電池保護	短絡保護、過放電防止回路内蔵
電池容量計	赤・緑LED表示および10%刻み文字表示
充電時間	専用充電器により約8時間で充電可能
寸法・重量	H460×W880×t20mm (突起物除く) 約8kg
同梱品	本体 MODEL OD-1402
	AC電源用充電器 MODEL ODC-1205P
	赤外線リモコン MLD-1000
	USBプラグ式データ転送ケーブル 3m
	設定ソフト LED Display Setting Software
	取扱説明書

■ オプション

折りたたみ式スタンド

直角から
30度程度の
傾斜まで
自由に
設定可能



ブラケット

20～65mmの厚みに対応



データメモリー転送器

データの持ち運びに
H120×W75×t25mm
とコンパクト



i-tex