



JIS の防湿規格に準拠した  
浴室照明用として施工可能なフレキシブルライトです


IP67MP 相当の強固な防水／防湿性、湾曲した壁面間接に最適なフレキシブルタイプ  
最長5mのシームレスな仕様で空間を演出 7 色の豊富な色温度ラインナップ




□品番体系

GL10-96A22K-MP

色温度  
LEDピッチ

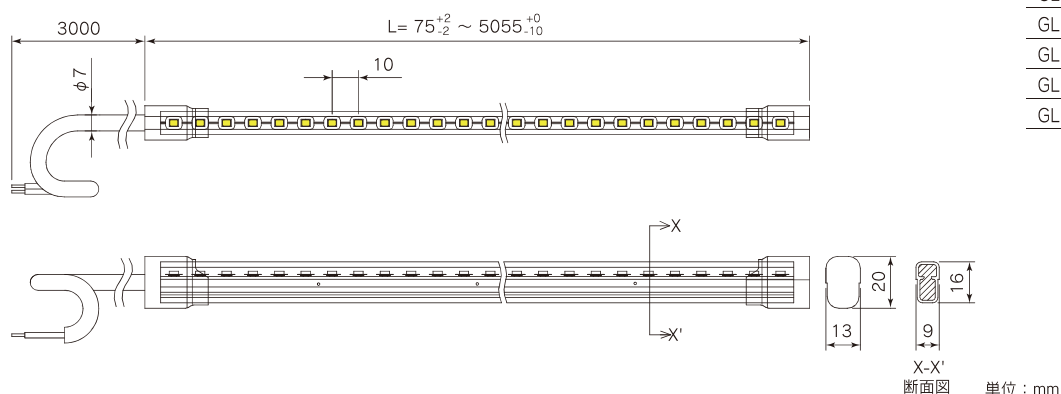

□取付図

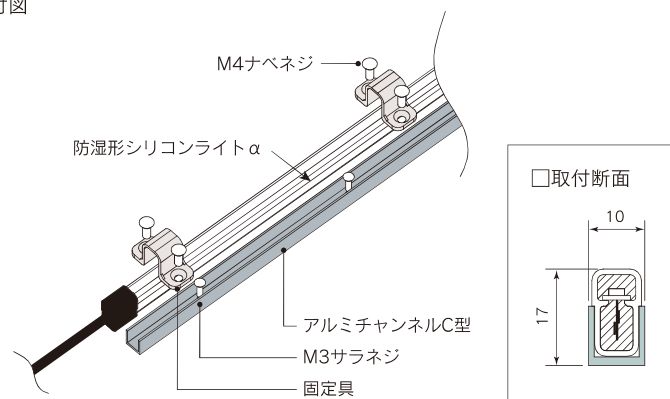

※製品の最小曲半径は、R30mm(光軸水平方向)です。  
光軸垂直方向への曲げは出来ません。

|                          |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| ■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください | □ 電源装置    | 46    |
|                          | □ 調光制御器   | 48-49 |
| ■ 配線に関しては各ページをご参照ください    | □ 調光なしの場合 | 47    |
|                          | □ 調光ありの場合 | 50    |

仕 様

| 品 名       | 防湿形シリコンライトα                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 光源        | 発光ダイオード(LED)                      |
| 外形寸法      | W9×H16mm ※端部寸法除く                  |
| LEDピッチ    | 10 mm                             |
| 全光束       | 700 ~ 900 lm/m (2200K は 450 lm/m) |
| 指向角2θ 1/2 | 120°                              |
| 筐体材質      | シリコンゴム                            |
| 重量        | 160 g/m                           |
| 電源リード線    | キャプタイヤケーブル ※標準仕様 片リード             |
| 入力電圧      | DC24V ※別途電源トランスが必要です              |
| 消費電力      | 15 W/m                            |
| 使用環境      | 屋内・屋外 ※温泉地での使用は問合せください            |
| 使用温度      | 5℃~35℃ RH95%                      |
| 耐水性       | IP67MP 相当 (JIS C 0920)            |
| 最小曲半径     | R30 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは出来ません |
| 備考        | キャプタイヤケーブル 3m 付 (灯具に接続済み)         |

※その他単色カラーとして、赤・緑・青色が特注対応可能です。  
弊社営業までご相談ください。

| 品番              | 色温度   |
|-----------------|-------|
| GL10-96A150K-MP | 5000K |
| GL10-96A140K-MP | 4000K |
| GL10-96A135K-MP | 3500K |
| GL10-96A130K-MP | 3000K |
| GL10-96A128K-MP | 2800K |
| GL10-96A125K-MP | 2500K |
| GL10-96A122K-MP | 2200K |

□補助部材(オプション)



アルミチャンネル C型  
FAS00-01S 直線(アルミ)  
FAC10-01S 曲線(アルミ)  
寸法(mm): W10×H10.5×L1000



固定具  
KAGL-S  
透明PC(難燃) 4個入  
寸法(mm): W33.2×H18.1×L15