

カラーシリコンライトα



□品番体系

GL10-90A1M-01

LEDピッチ

仕様


品名	カラーシリコンライトα
光源	発光ダイオード(LED)
発光色※1	赤・緑・青およびそれらの合成色
外形寸法	W9(13)×H16(20)mm ()内数値はエンド部寸法
LEDピッチ	10mm
全光束	420 lm/m(RGB 全点灯時)
指向角2θ 1/2	140°
筐体材質	シリコンゴム
重量	160g/m
最大直列連結長さ	5055mm
電源リード線	シリコンゴム電線 ※標準仕様 片リード
入力電圧	DC24V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	20W/m
使用環境	屋内・屋外
使用温度	-10℃～50℃
耐水性	耐塵防浸形/IP67(JIS C 0920) 適合 ※水中使用不可
最大曲角度	R30mm(光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げはできません

耐塵防浸形 IP67*取得品


*IP67等級…耐じん性能を有し水深1mに30分間放置しても浸水しない



※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

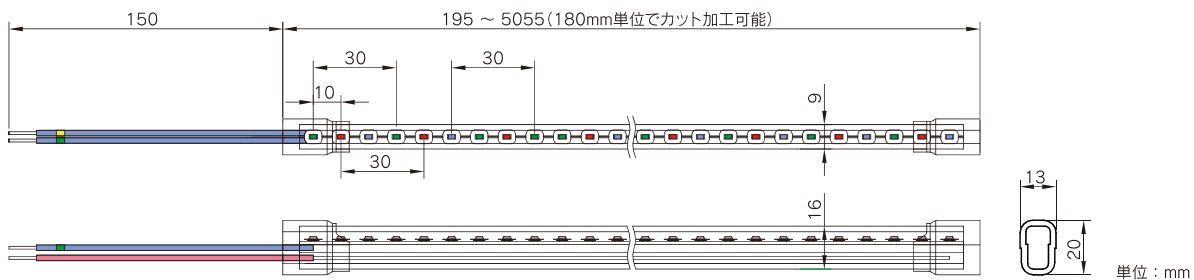

□取付図

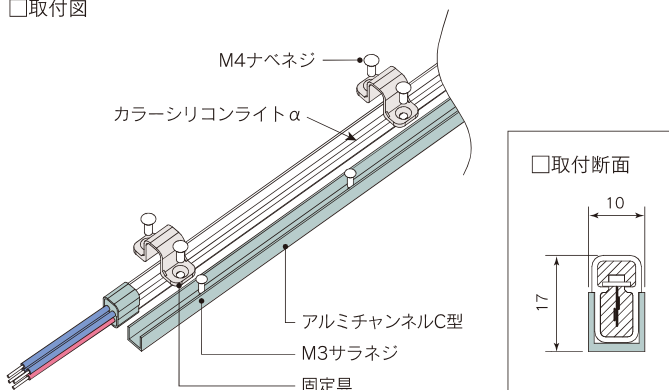

みなくろ広場 ステージ屋根設置工事
Design: 株式会社加藤建設設計事務所
Lighting design / Photo provided: 株式会社 YAMAGIWA

□補助部材(オプション)



アルミチャンネル C型
FAS00-01S 直線(アルミ)
FAC10-01S 曲線(アルミ)
寸法(mm):
W10×H10.5×L1000



固定具
KAGL-S
透明PC(難燃)
4個入
寸法(mm):
W33.2×H18.1×L15



端末処理キット
KTGL-W
接着剤(5ml)、
エンドキャップ2個入
KTGL-C
接着剤(10ml)、
エンドキャップ4個入

※製品の最小曲半径は、R30mm(光軸水平方向)です。
光軸垂直方向への曲げは出来ません。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	46
	□ 調光制御器	48-49
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	47
	□ 調光ありの場合	50