




□品番体系


TL10-090AM28K

色温度
LEDピッチ

※図面はRGBWタイプです

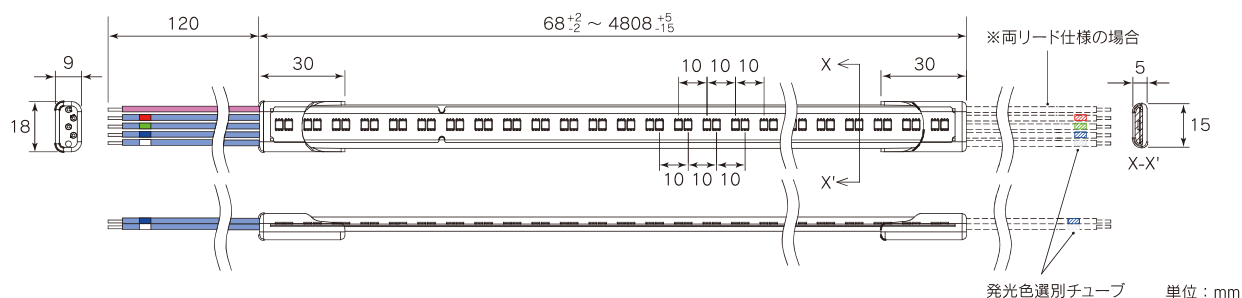

□樹脂直線チャンネル設置面

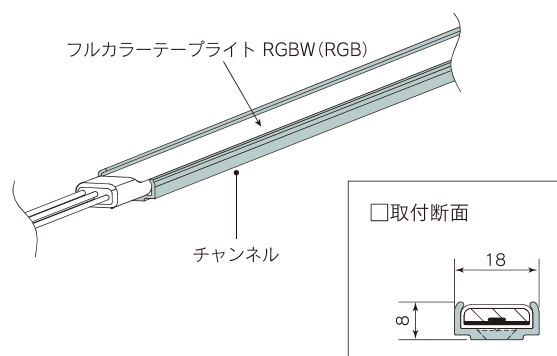

※製品の最小曲半径は、R30mm(光軸垂直方向)です。
光軸水平方向への曲げは出来ません。

- 別売り製品に関しては各ページをご参照ください
- 電源装置 46
- 調光制御器 48-49
- 配線に関しては各ページをご参照ください
- 調光なしの場合 47
- 調光ありの場合 50


仕 様

品 名	フルカラーテープライト RGBW (RGB)
光源	発光ダイオード(LED)
発光色	赤・緑・青・白 およびそれらの合成色 (RGB: 赤・緑・青)
外形寸法	W15×H5 mm
LEDピッチ	10 mm
全光束	RGBW: 赤 100 / 緑 230 / 青 65 / 白 550 lm/m RGB: 赤 130 / 緑 250 / 青 70 lm/m ※参考値
指向角2θ 1/2	115°
筐体材質	シリコンゴム
重量	160 g/m
最大直列連結長さ	4808 mm
電源リード線	シリコンゴム電線 ※標準仕様 片リード
入力電圧	DC24V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	22(20)W/m ()内数値は RGB
使用環境	屋内・屋外
使用温度	-10℃～50℃
耐水性	耐塵防浸形 / IP67 相当 ※水中使用不可
最大曲角度	R30 mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは出来ません

※専用ドライバ及びコントローラは、弊社営業までご相談ください。

品番	色温度
TL10-090AM28K	RGBW(W=2800K)
TL10-090AM50K	RGBW(W=5000K)
TL10-090AM	RGB

□固定具設置面

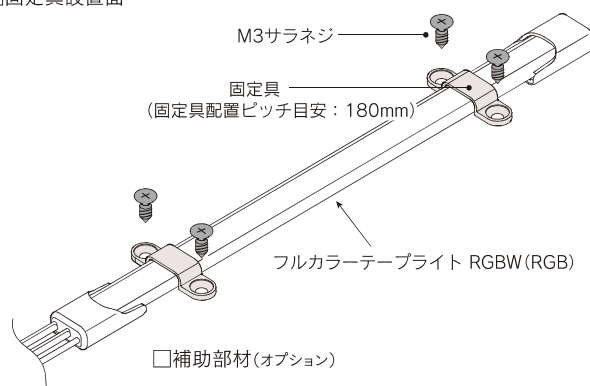

固定具
KATL-S 透明PC(難燃) / 5個入

直線チャンネル
FJS00-21 樹脂直線チャンネル
透明PC(難燃) / L=1000mm

(注)固定具と直線チャンネルは、併用できません。



端末処理キット
KTFT-C 接着剤(10ml)、エンドキャップ4個入