




仕 様

| 品 名        | ロッドライト 24                                           |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 光源         | 発光ダイオード (LED)                                       |
| 発光色        | W：白色 4500K、L：電球色 2700K                              |
| 外形寸法       | W20×H17×Lmm                                         |
| LED ピッチ    | 白色：10.6mm、電球色：10.6mm                                |
| 全光束        | 白色：1480 lm、電球色：930 lm ※900mm の場合                    |
| 指向角 2θ 1/2 | 100°                                                |
| 筐体材質       | アルミニウム                                              |
| 重量         | 240g (L=894)                                        |
| 直列連結可能本数※1 | 900mm タイプで 7 本 (6.3m 分)                             |
| 入力電圧       | DC24V ※別途電源トランスが必要です                                |
| 消費電力       | 21W (L=894)                                         |
| 使用環境       | 屋内専用                                                |
| 使用温度       | －10℃～40℃                                            |
| 付属品        | 取付ホルダー 2 個<br>(L=1191 は 3 個)、ネジ 2 本 (M4×10 タッピングねじ) |


※ 電源から灯体までの配線長が3m以内 (1.25sq)/6m以内 (2.0sq) の場合の連結可能数です。  
電源から灯体までの配線長で連結可能数は異なります。

□品番体系

CV46-090AW-22

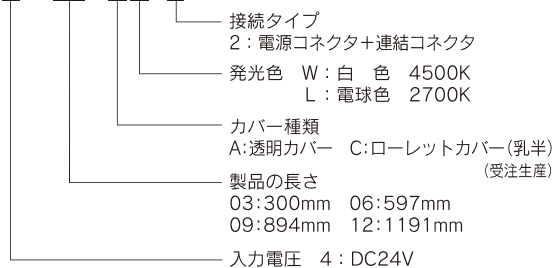


□取付ホルダー



FPB3-02  
※標準で付属しています。

電源コード+連結コネクタ

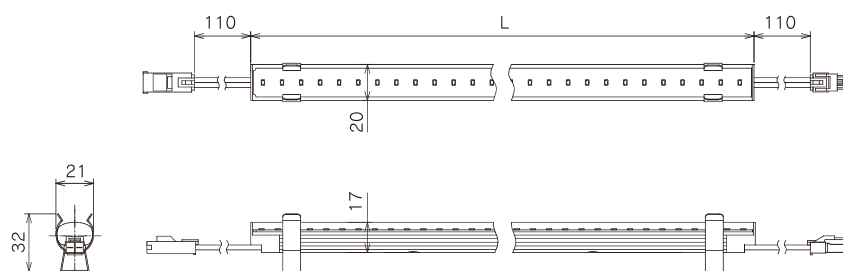

単位：mm

□専用ケーブル(オプション)

|                          |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| ■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください | □ 電源装置    | 46    |
|                          | □ 調光制御器   | 48-49 |
| ■ 配線に関しては各ページをご参照ください    | □ 調光なしの場合 | 47    |
|                          | □ 調光ありの場合 | 50    |

|           |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| WCYL-1.5S | 電源コード (1.5m) | 電源と器具の接続 |
| WCYL-2.5S | 電源コード (2.5m) |          |
| WCYL-0.6W | 延長コード (0.6m) | 器具間の連結   |
| WCYL-1.5W | 延長コード (1.5m) |          |