



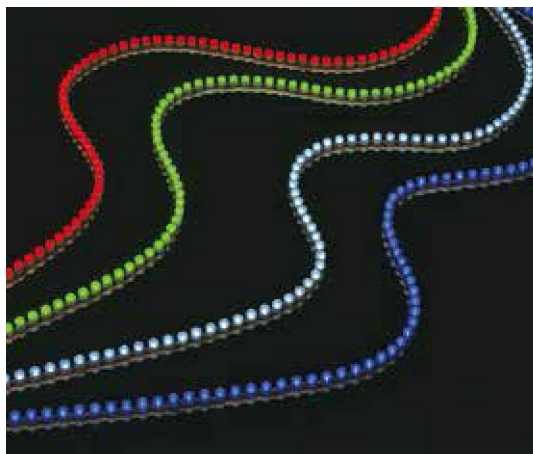

□品番体系

FL10-96C1W-11

LED W-11:白
R-06:赤
B-04:青
G-04:緑
球数 96:96球

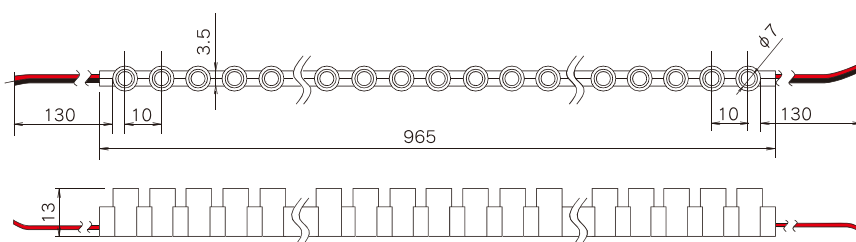

Cタイプ

単位: mm

仕 様

品 名	シリコンライトCタイプ
光源	砲弾型発光ダイオード(LED)
発光色	W: 白、R: 赤、B: 青、G: 緑
外形寸法	W7×H3×L965mm
LEDピッチ	10 mm
全光束	白 260 lm/m
指向角2θ 1/2	70°
筐体材質	シリコンゴム
重量	68 g
直列連結可能本数	最大 3 本(約 3m 分)
電源リード線	シリコンゴム電線 標準仕様 両リード
入力電圧	DC12V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	6 W
使用環境	屋内・屋外
使用温度	-10℃~40℃
耐水性	耐塵防浸形/ IP67 (JIS C 0920) 適合 ※水中使用不可
最大曲角度	横 45° 縦 10°

耐塵防浸形 IP67*取得品


*IP67等級…耐じん性能を有し水深1mに30分間放置しても浸水しない




※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

品番	色温度
FL10-96C1W-11	白
FL10-96C1R-06	赤
FL10-96C1B-04	青
FL10-96C1G-04	緑

□アルミチャンネル設置面

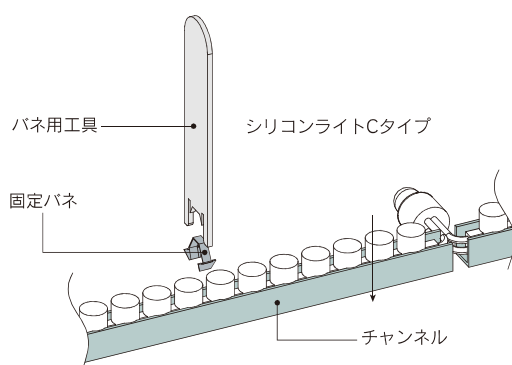

□取付断面



□補助部材(オプション)



直線アルミチャンネル

FAS00-01 (C型)

100mmピッチでM3ビス取付穴有り
寸法(mm): W9×H9×L1000

FAS00-02 (F型)

電気配線用スペース有り
寸法(mm): W20×H16.5×L1000

曲線アルミチャンネル(C型)

寸法(mm): W9×H9×L1000

FAC10-01

100mmピッチでM3ビス取付穴有り
10mmピッチで片側切欠有り

工具

FAB00-02

固定パネをアルミチャンネルにはめ込む際の専用工具です。

固定パネ

KAFL-C

ステンレス 100個入
アルミチャンネルに取付ける際
が必要です。※製品はゴムのようにのはびませんので、
過度な引っ張りや曲げを行わないようにしてください。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	46
	□ 調光制御器	48-49
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	47
	□ 調光ありの場合	50