



□品番体系

GL10-96D145K

色温度

LED ピッチ

GL10-96D1□□K

カラーバリエーション

RX	赤
GX	緑
BX	青
YX	黄



仕 様

品 名	シリコンライトα ディフューザー
光源	発光ダイオード(LED)
外形寸法	W11(13)×H25(27)mm ()内はエンド部寸法
LEDピッチ	10 mm
全光束	520~670 lm/m (2200K : 380 lm/m)
指向角2θ 1/2	170°
筐体材質	光拡散材入シリコンゴム
重量	220 g/m
最大直列連結長さ	5050 mm×2 本 迄
電源リード線	シリコンゴム電線 ※標準仕様 片リード
入力電圧	DC24V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	15 W/m
使用環境	屋内・屋外
使用温度	-10℃~50℃
耐水性	耐塵防浸形 / IP67 (JIS C 0920) 適合 ※水中使用不可
最小曲半径	R60 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは出来ません


耐塵防浸形 IP67*取得品

*IP67等級…耐じん性能を有し水深1mに30分間放置しても浸水しない



※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。


品番	色温度
GL10-96D145K	4500K
GL10-96D140K	4000K
GL10-96D135K	3500K
GL10-96D130K	3000K
GL10-96D128K	2800K
GL10-96D125K	2500K
GL10-96D122K	2200K
GL10-96D1RXK	赤
GL10-96D1GXK	緑
GL10-96D1BXK	青
GL10-96D1YXK	黄

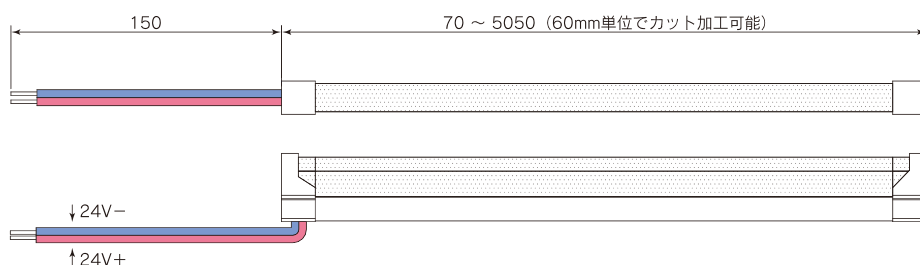

単位: mm

□取付図


シリコンライトα ディフューザー

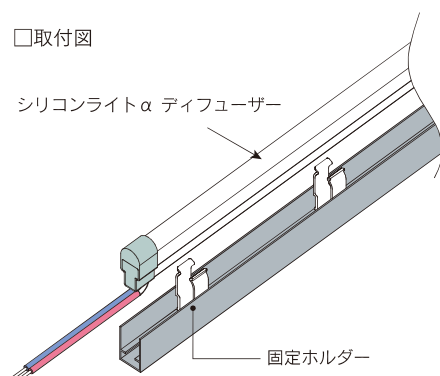

固定ホルダー

※アルミチャンネルは、M3サラネジで固定してください。

□取付断面



□補助部材(オプション)



アルミチャンネル C型

FAS00-09D 直線(アルミ)


FAC10-09D 曲線(アルミ)

寸法(mm): W16×H23×L1000

固定ホルダー(5個入)

KAGD-H

寸法(mm): W13×H35×L10

※製品の最小曲半径は、R60mm(光軸水平方向)です。
光軸垂直方向への曲げは出来ません。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	46
	□ 調光制御器	48-49
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	47
	□ 調光ありの場合	50



端末処理キット

KTGD-W 接着剤(5ml)、エンドキャップ2個入

KTGD-C 接着剤(10ml)、エンドキャップ4個入