

DC
24V

屋内

調光可




□品番体系


GM10-96A150K

色温度

LEDピッチ

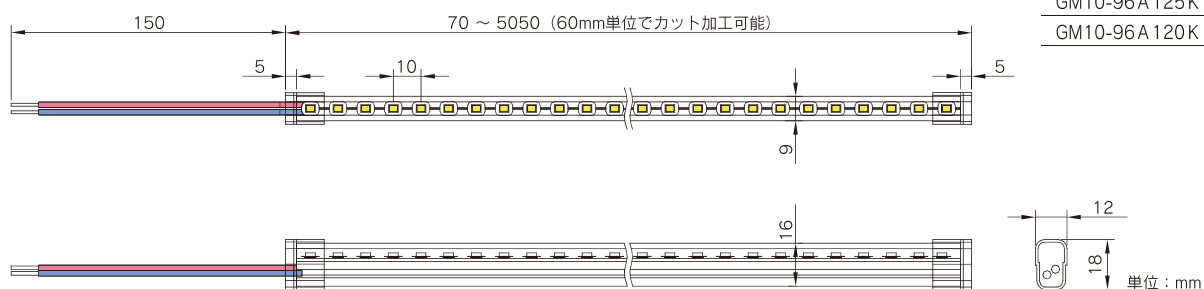

□取付図

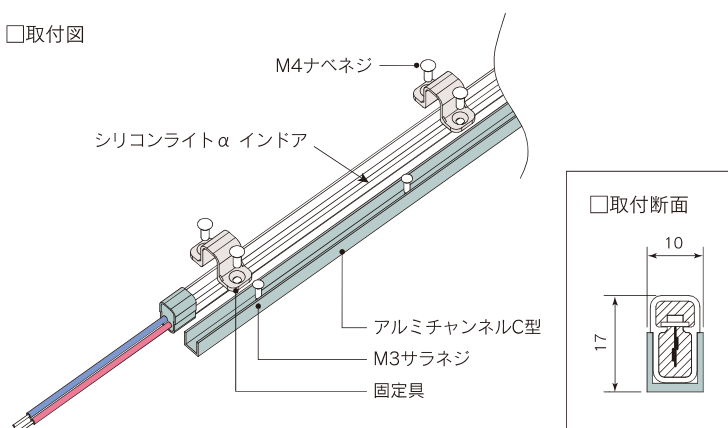

※製品は非防水仕様です。
水がかかる恐れがある場所への施工はしないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

※製品の最小曲半径は、R30mm(光軸水平方向)です。
光軸垂直方向への曲げは出来ません。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	46
	□ 調光制御器	48-49
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	47
	□ 調光ありの場合	50

仕 様

品 名	シリコンライトα・インドア
光源	発光ダイオード(LED)
外形寸法	W9(12)×H16(18)mm ()内数値はエンド部寸法
LEDピッチ	10 mm
全光束	700~900 lm/m
指向角2θ 1/2	120°
筐体材質	シリコンゴム
重量	90 g/m
最大直列連結長さ	5050 mm×2 本迄
電源リード線	シリコンゴム電線 ※標準仕様 片リード
入力電圧	DC24 V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	12 W/m
使用環境	屋内専用
使用温度	-10℃～40℃
最大曲角度	R30 mm(光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは出来ません



※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

品番	色温度
GM10-96A150K	5000K
GM10-96A140K	4000K
GM10-96A135K	3500K
GM10-96A130K	3000K
GM10-96A128K	2800K
GM10-96A125K	2500K
GM10-96A120K	2000K

□補助部材(オプション)



アルミチャンネル C型
FAS00-01S 直線(アルミ)
FAC10-01S 曲線(アルミ)
寸法(mm): W10×H10.5×L1000



固定具
KAGL-S
透明PC(難燃) 4個入
寸法(mm): W33.2×H18.1×L15



端末処理キット
KTGL-W 接着剤(5mL)、エンドキャップ2個入
KTGL-C 接着剤(10mL)、エンドキャップ4個入