



□品番体系

GL10-96A150K


色温度

LED ピッチ (10mm ピッチ)

GL30-30A150K


色温度

LED ピッチ (30mm ピッチ)

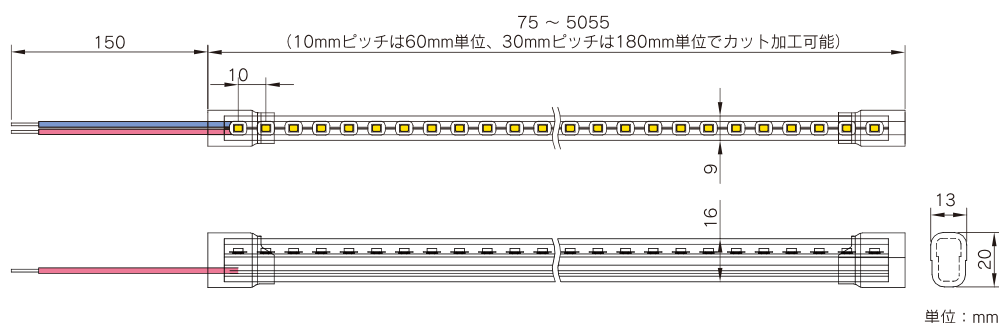

単位: mm

□取付図

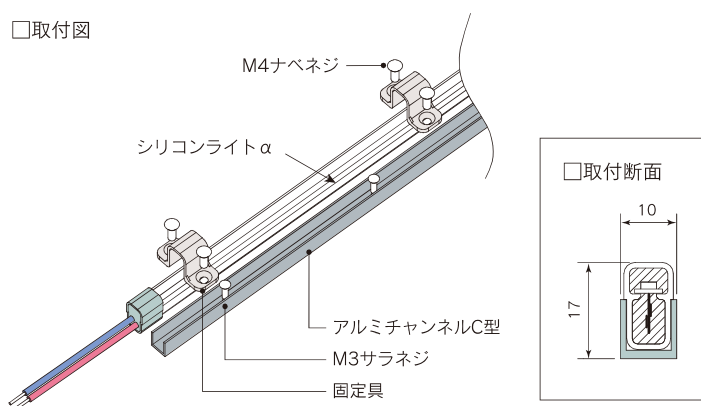

※製品の最小曲半径は、R30mm(光軸水平方向)です。
光軸垂直方向への曲げは出来ません。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	46
	□ 調光制御器	48-49
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	47
	□ 調光ありの場合	50

仕 様

品 名	シリコンライトα 10mm/30mmピッチ
光源	発光ダイオード(LED)
外形寸法	W9(13)×H16(20)mm ()内はエンド部寸法
LEDピッチ	10mm / 30mm
全光束 10mmピッチ	750~900 lm/m
指向角2θ 1/2	120°
筐体材質	シリコンゴム
重量	160 g/m
最大直列連結長さ	5055 mm×2 本迄
電源リード線	シリコンゴム電線 ※標準仕様 片リード
入力電圧	DC 24V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	GL10: 15 W/m / GL30: 5 W/m / 単色カラー: 20 W/m
使用環境	屋内・屋外
使用温度	-10℃~50℃
耐水性	耐塵防浸形 / IP67 (JIS C 0920) 適合 ※水中使用不可
最小曲半径	R30 mm (光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは出来ません

耐塵防浸形 IP67*取得品

*IP67等級…耐じん性能を有し水深1mに30分間放置しても浸水しない



※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

ピッチ	品番	色温度
10mm	GL10-96A150K	5000K
	GL10-96A140K	4000K
	GL10-96A135K	3500K
	GL10-96A130K	3000K
	GL10-96A128K	2800K
	GL10-96A125K	2500K
	GL10-96A122K	2200K
	GL10-96A1RXK	赤
	GL10-96A1GXK	緑
30mm	GL10-96A1BXK	青
	GL10-96A1YXK	黄
	GL30-30A150K	5000K
	GL30-30A140K	4000K
	GL30-30A132K	3200K

□補助部材(オプション)



アルミチャンネル C型

FAS00-01S 直線(アルミ)

FAC10-01S 曲線(アルミ)

寸法(mm): W10×H10.5×L1000



固定具

KAGL-S

透明PC(難燃) 4個入

寸法(mm): W33.2×H18.1×L15



端末処理キット

KTGL-W 接着剤(5mL)、エンドキャップ2個入

KTGL-C 接着剤(10mL)、エンドキャップ4個入