


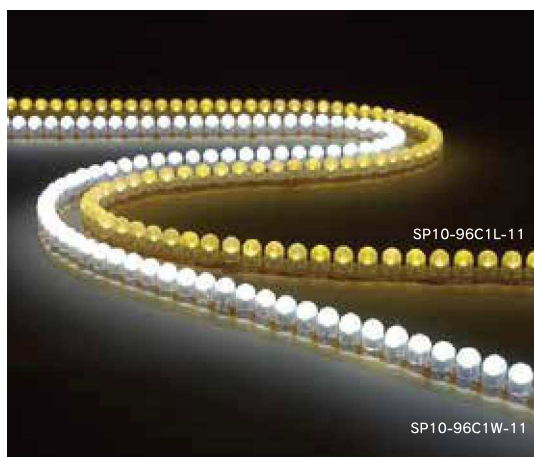

仕 様

品 名	スーパーシリコンライト
光源	砲弾型発光ダイオード(LED)
発光色	W：白、L：電球色、R：赤
外形寸法	W8×H17×L965mm
LEDピッチ	10 mm
全光束	白 250 lm/m、電球色 180 lm/m
指向角2θ 1/2	50°
筐体材質	シリコンゴム
重量	100 g
直列連結可能本数	最大 3 本 (約 3m 分)
電源リード線	シリコンゴム電線 標準仕様 両リード
入力電圧	DC12 V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	6 W
使用環境	屋内／屋外
使用温度	−10℃～40℃
耐水性	耐塵防浸形／IP67(JIS C 0920)適合 ※水中使用不可
最大曲角度	横 45° 縦 10°

耐塵防浸形 IP67*取得品

*IP67等級…耐じん性能を有し水深1mに30分間放置しても浸水しない




※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

□品番体系



SP10-96C1W-11 (01)

LED W：白、L：電球色、
R：赤

球数 96：96球

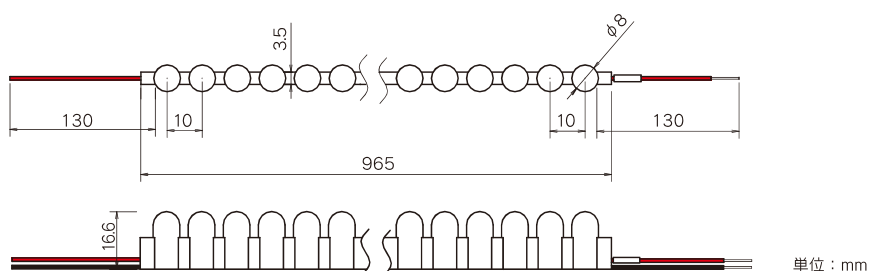

□アルミチャンネル設置面

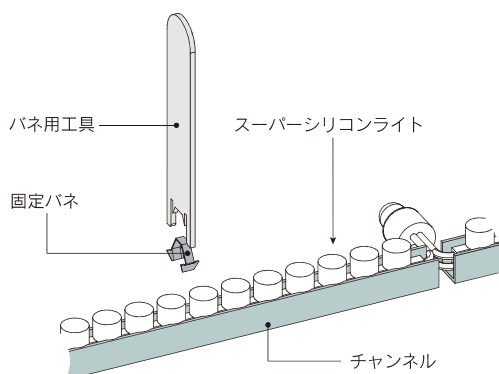

※製品はゴムのようにはのびませんので、
過度な引っ張りや曲げを行わないようにしてください。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	46
	□ 調光制御器	48-49
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	47
	□ 調光ありの場合	50

□補助部材(オプション)



アルミチャンネル F型
FAS00-03 直線(アルミ)
FAC20-05S 曲線(アルミ)
寸法(mm):W20×H18.5×L1000



アルミチャンネル C型
FAS00-01S 直線(アルミ)
FAC10-01S 曲線(アルミ)
寸法(mm):W10×H10.5×L1000



工具
FAB00-02
固定パネをアルミチャンネルにはめ込む際の専用工具です。
固定パネ
KAFL-C
ステンレス 100個入
アルミチャンネルに取付ける際
必要です。