


DC
24V

屋内

調光可

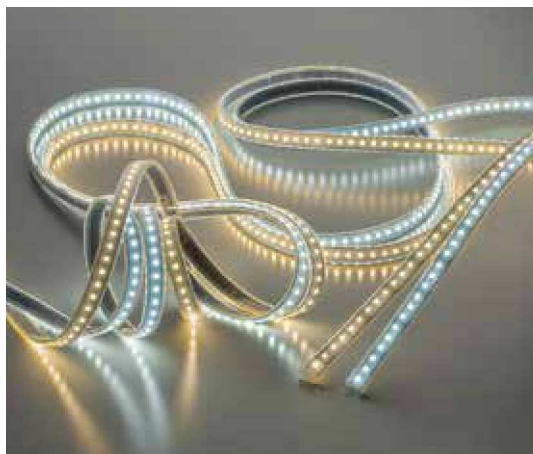


□品番体系

TM10-091A50K


色温度
LED ピッチ 10 : 10mm ピッチ
インドア

TM30-091A40K

色温度
LED ピッチ 30 : 30mm ピッチ
インドア

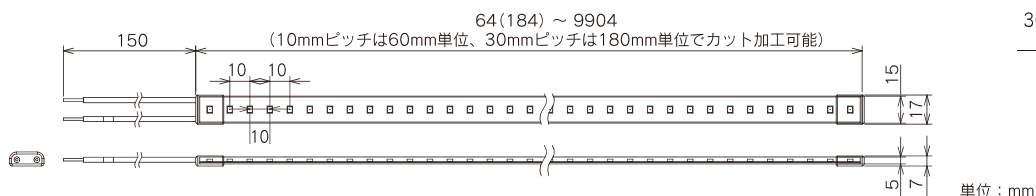

□樹脂直線チャンネル設置面

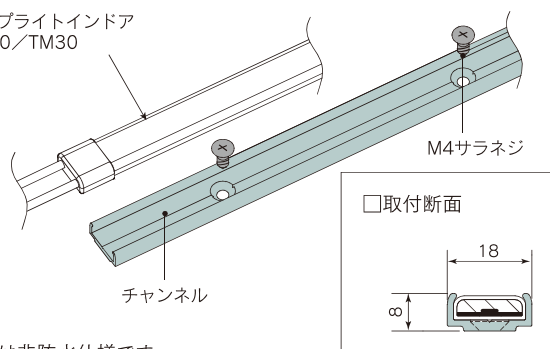テープライトインドア
TM10/™30

※製品は非防水仕様です。
水がかかる恐れがある場所への施工はしないでください。
故障、感電、火災の原因になります。

※製品の最小曲半径は、R30mm(光軸垂直方向)です。
光軸水平方向への曲げは出来ません。

■ 別売り製品に関しては各ページをご参照ください	□ 電源装置	46
	□ 調光制御器	48-49
■ 配線に関しては各ページをご参照ください	□ 調光なしの場合	47
	□ 調光ありの場合	50

仕 様

品 名	テープライト・インドア
光源	発光ダイオード(LED)
外形寸法 10mm ピッチ	W15(17)×H5(7)×L64~9904mm ()内数値はエンド部寸法
30mm ピッチ	W15(17)×H5(7)×L184~9904mm ()内数値はエンド部寸法
LED ピッチ	10 mm / 30 mm
全光束 10mm ピッチ	800~1050 lm/m
30mm ピッチ	200~250 lm/m
指向角 2θ 1/2	130°
筐体材質	シリコーンゴム
重量	80 g/m
製作単位	60 mm / 180 mm 単位
電源リード線	シリコーンゴム電線 ※標準仕様 片リード
入力電圧	DC24 V ※別途電源トランスが必要です
消費電力	15 W/m / 5 W/m
使用環境	屋内
使用温度	-10℃~50℃
最大曲半径	R30 mm(光軸垂直方法) ※光軸水平方向への曲げは出来ません


※他の色温度も特注にて対応可能。



※UL適合製品は、弊社営業までご相談ください。

ピッチ	品番	色温度
10mm	TM10-091A50K	5000K
	TM10-091A40K	4000K
	TM10-091A35K	3500K
	TM10-091A30K	3000K
	TM10-091A28K	2800K
	TM10-091A25K	2500K
	TM10-091A20K	2000K
30mm	TM30-091A40K	4000K
	TM30-091A28K	2800K

□固定具設置面

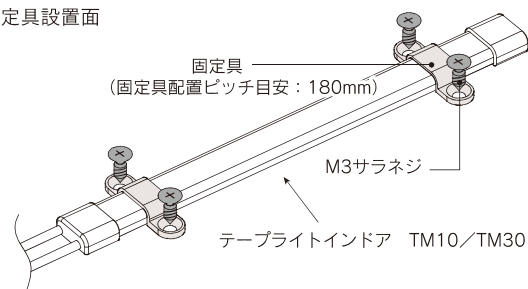

□補助部材(オプション)



固定具
KATL-S 透明PC(難燃)/5個入

直線チャンネル
FJS00-21 樹脂直線チャンネル
透明PC(難燃)/L=1000mm

(注)固定具と直線チャンネルは併用できません



端末処理キット
KTTL-W 接着剤(5ml)、
エンドキャップ2個入
KTTL-C 接着剤(10ml)、
エンドキャップ4個入