
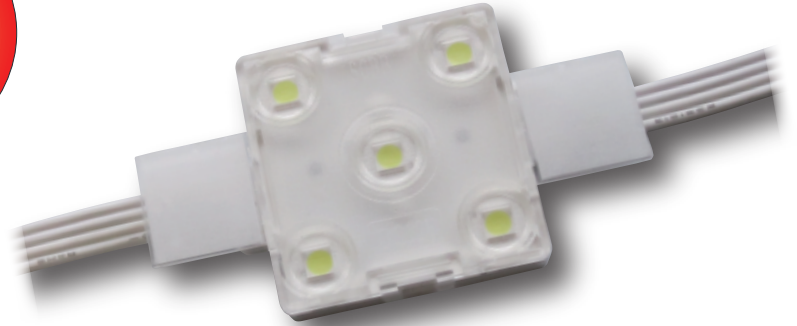



ROTAKURU III 簡単配線で とっても便利

回転・点滅 LED モジュールシステム

DC12Vで安全

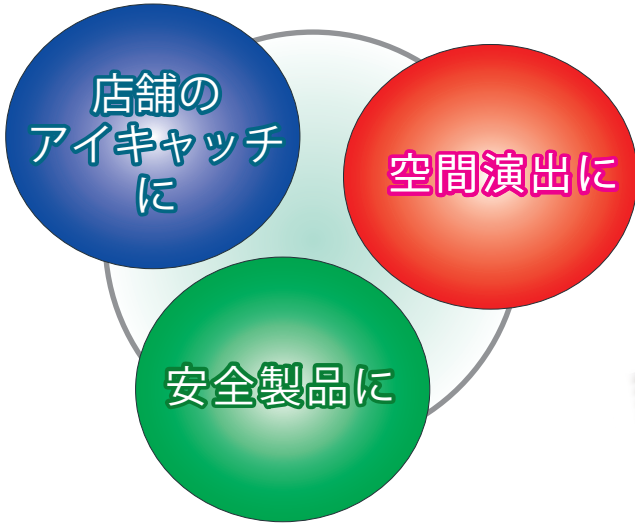

選べる！点滅・演出モード

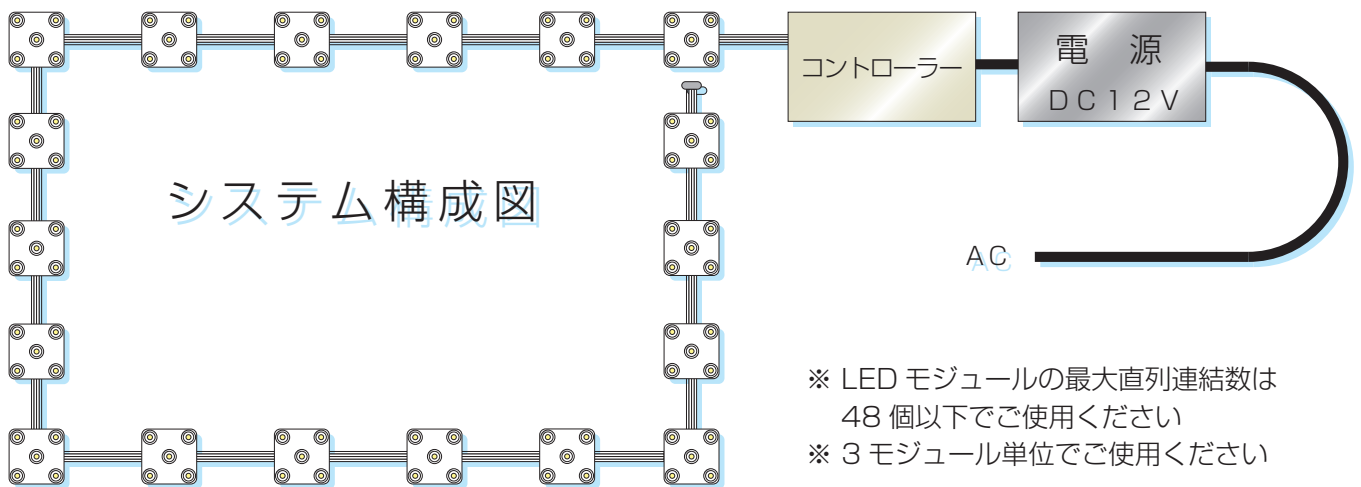

- ※ LED モジュールの最大直列連結数は
48 個以下でご使用ください
- ※ 3 モジュール単位でご使用ください


選べる 点滅・演出モード + スピードコントロール機能

- | | |
|--|--|
| モード① 2点1減回転モード
(ぐるぐる回るような感じのモード)
→10回 | モード⑥ A-AB-ABC-全体Offの繰返し
→10回
【矢印点滅の演出に最適】 |
| モード② モード①の反対方向
→10回 | モード⑦ モード⑥の反対方向
→10回 |
| モード③ モジュール全体がOn/Offの繰返し
→10回 | モード⑧ モード①②④をセットで演出 |
| モード④ モジュール全体が調光しながら
On/Offの繰返し →6回 | モード⑨ モジュール全体が点灯 |
| モード⑤ 交互に調光しながら On/Offの繰返し
X・Yグループ →各5回 | |

※ 別注モードはご相談ください

製品仕様

素子	: 韓国製 3Chip
サイズ	: W44.8×D44.8×H11.2mm
本体材質	: ABS
電線	: ULAWG18 (4C)
モジュール間	: 135mm
モジュールピッチ	: 180mm
駆動電圧	: DC12V
消費電力	: 1.32W
重量	: 33g
指向角度	: 120°
輝度	: 1球あたり 6,000mcd 以上
色温度	: 8000K
設置環境	: カバー内設置
放熱	: 放熱回路構成
力率	: 97%以上

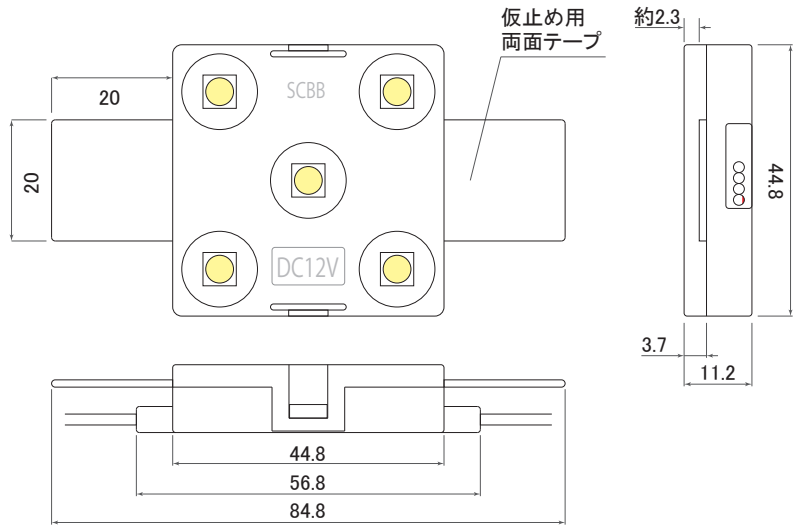

注意：LED モジュールはアクリルのカバー（オプションアクリルカバーもあります）などで水に濡れないように取付してください。屋外露出の場合は保証対象外となります。

専用コントローラー

【SCBB-CTR-IK200】

最大接続数

: 5球モジュール 80個以下

プラBOX外形寸法

: 81×131×35

【SCBB-CTR-IK600】

最大接続数

: 5球モジュール 240個以下

プラBOX外形寸法


: 140×140×40

※コントローラーBOXは、水濡れや結露が無いよう、また、環境温度が高温にならないように設置ください。

明るさ調節ボリューム

演出スピード調節ボリューム

演出モード切替スイッチ

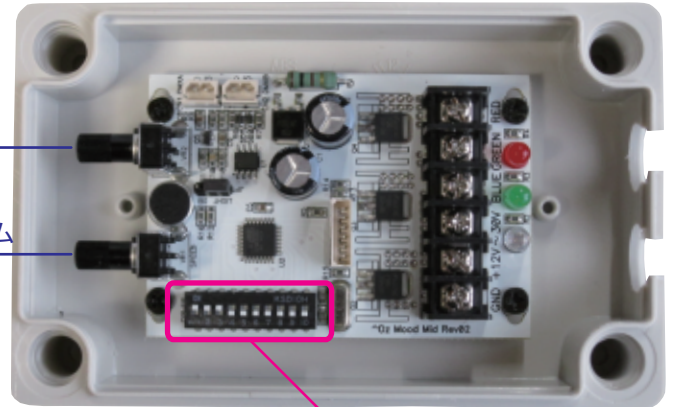

※上図のイメージ写真は SCBB-CTR-IK200 です

専用電源装置【PSE】

モデル	入力電圧	出力電圧	最大出力	サイズ	最大 使用可能数
HLG-40H-12	AC90 ~ 305V	DC12V	40W	L171×W61.5×H36.8	18個
HLG-80H-12			60W	L195.6×W61.5×H38.8	27個
HLG-120H-12			120W	L220×W68×H38.8	57個
HLG-150H-12			150W	L228×W68×H38.8	72個
HLG-240H-12			192W	L244.2×W68×H38.8	90個
HLG-320H-12			264W	L252×W90×H43.8	144個



製品保証：LED モジュール及び電源 - ご購入日より 2 年間保証
 : コントローラー - ご購入日より 1 年間保証

※LED モジュール、コントローラー、電源は必ずセットでご使用ください。他社同様製品との組み合わせの場合は、保証対象外となります。

※仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります



(タクケイズ)

〒916-0033 福井県鯖江市中野町 39-30
 TEL 0778-77-2434 FAX 0776-31-2075
 E-mail info@tiks-taku.com
 http://www.tiks-taku.com