



部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	鋼板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
②	ランプソケット取付金具	鋼板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	電源用 アース付端子台		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧			
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

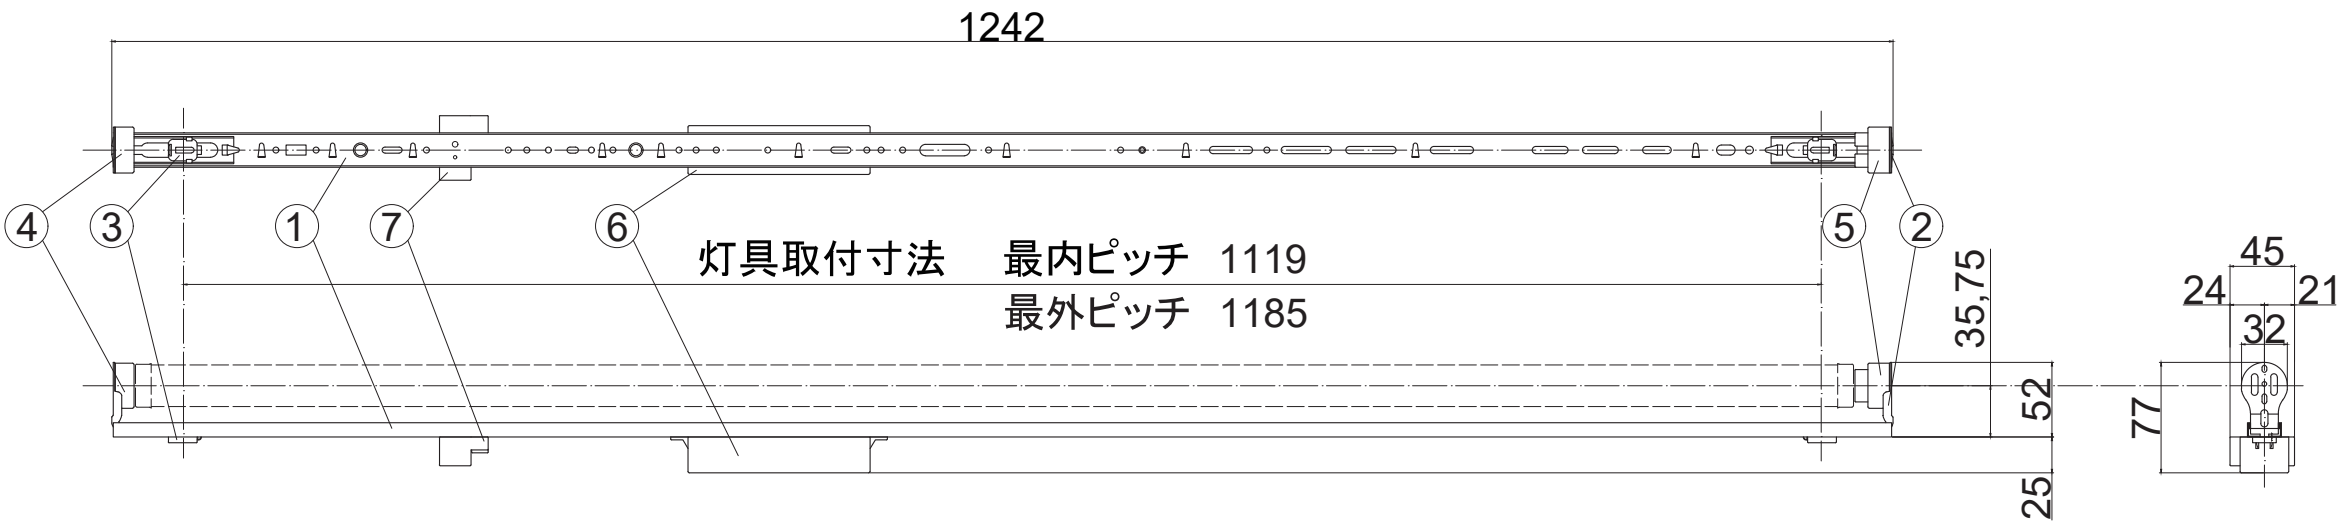



取扱説明及び注意事項

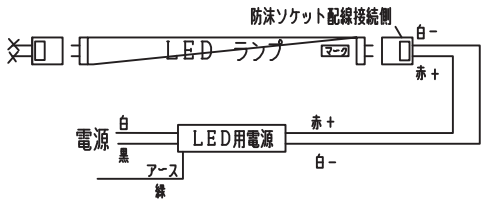

1. 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
2. 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
3. この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。


	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 40W				
型番	CST-400KB-V				
図番					
尺度	1 : 5				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	鋼板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
②	ランプソケット取付金具	鋼板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	電源用 アース付端子台		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧			
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

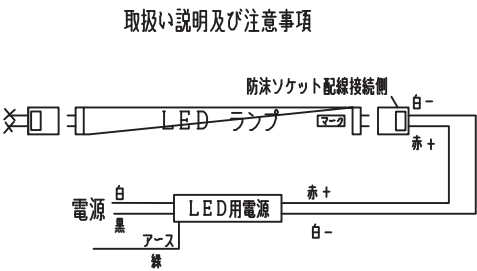
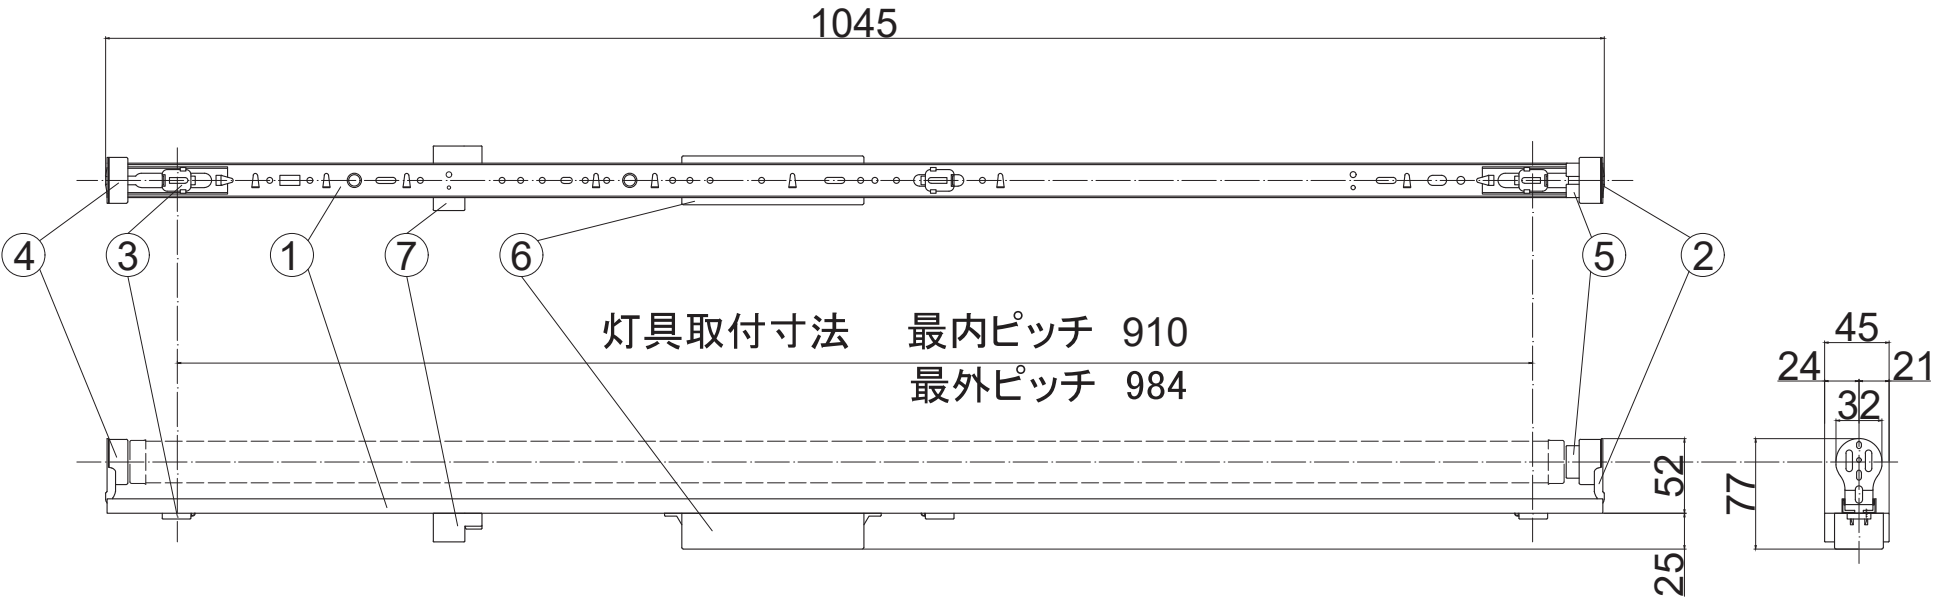


取扱説明及び注意事項

- 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
- 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 35W				
型番	CST-350KB-V				
図番					
尺度	1 : 5				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				


部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	鋼板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
②	ランプソケット取付金具	鋼板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	電源用 アース付端子台		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧			
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

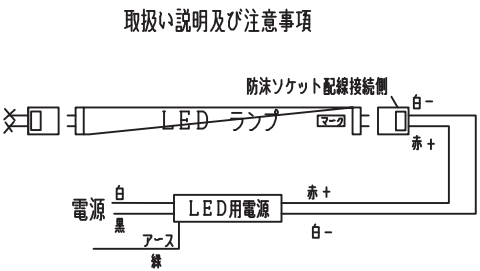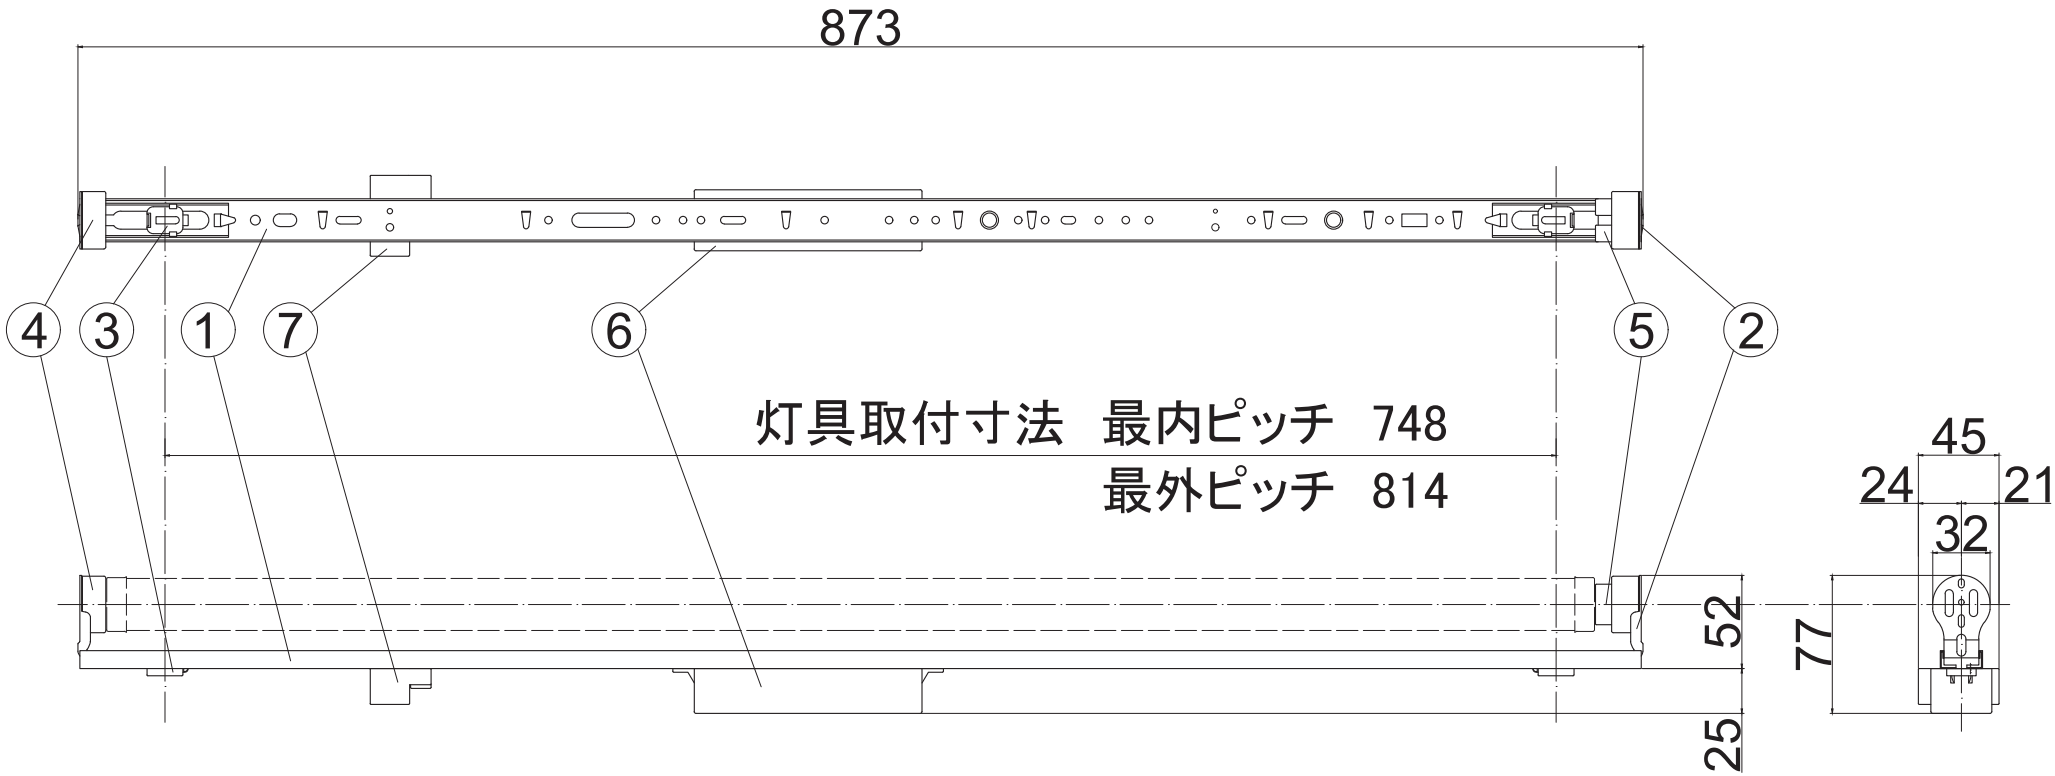


- 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
- 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 32W				
型番	CST-320KB-V				
図番					
尺度	1 : 4				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	銅板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-023C059-302
②	ランプソケット取付金具	銅板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	電源用 アース付端子台		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧			
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

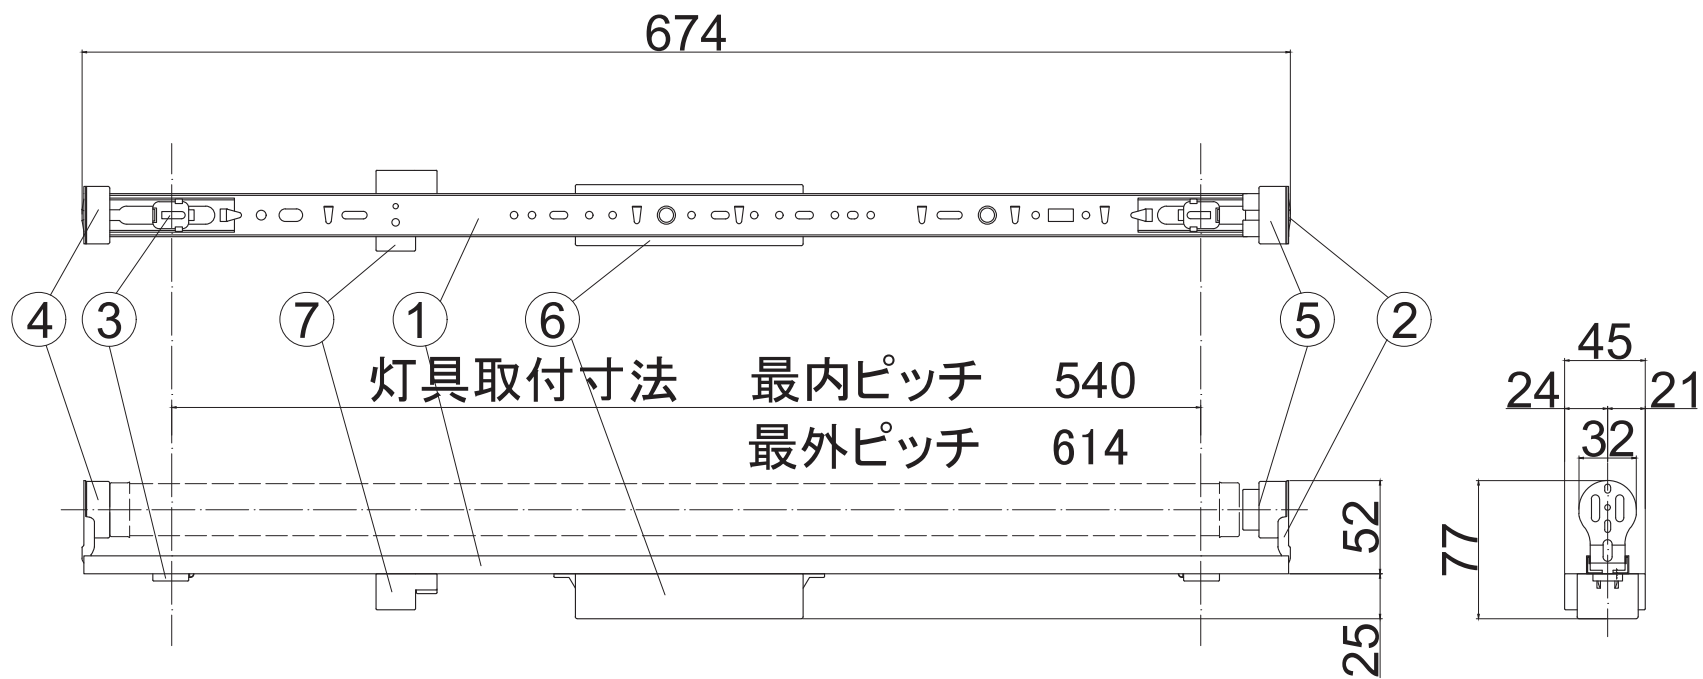



取扱説明及び注意事項

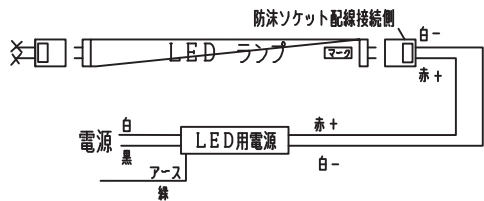

- 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク(シール)側になっています。
セット方向はランプはマーク(シール)が正面方向を
向く様にして下さい。
- 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具(LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 30W				
型番	CST-300KB-V				
図番					
尺度	1 : 4				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				



部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	鋼板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-023C059-302
②	ランプソケット取付金具	鋼板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	電源用 アース付端子台		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧			
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

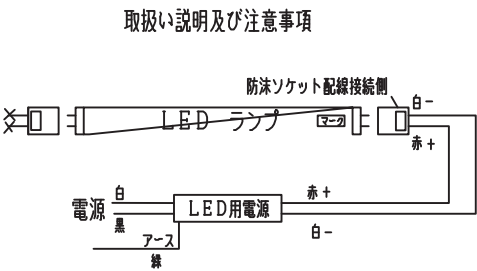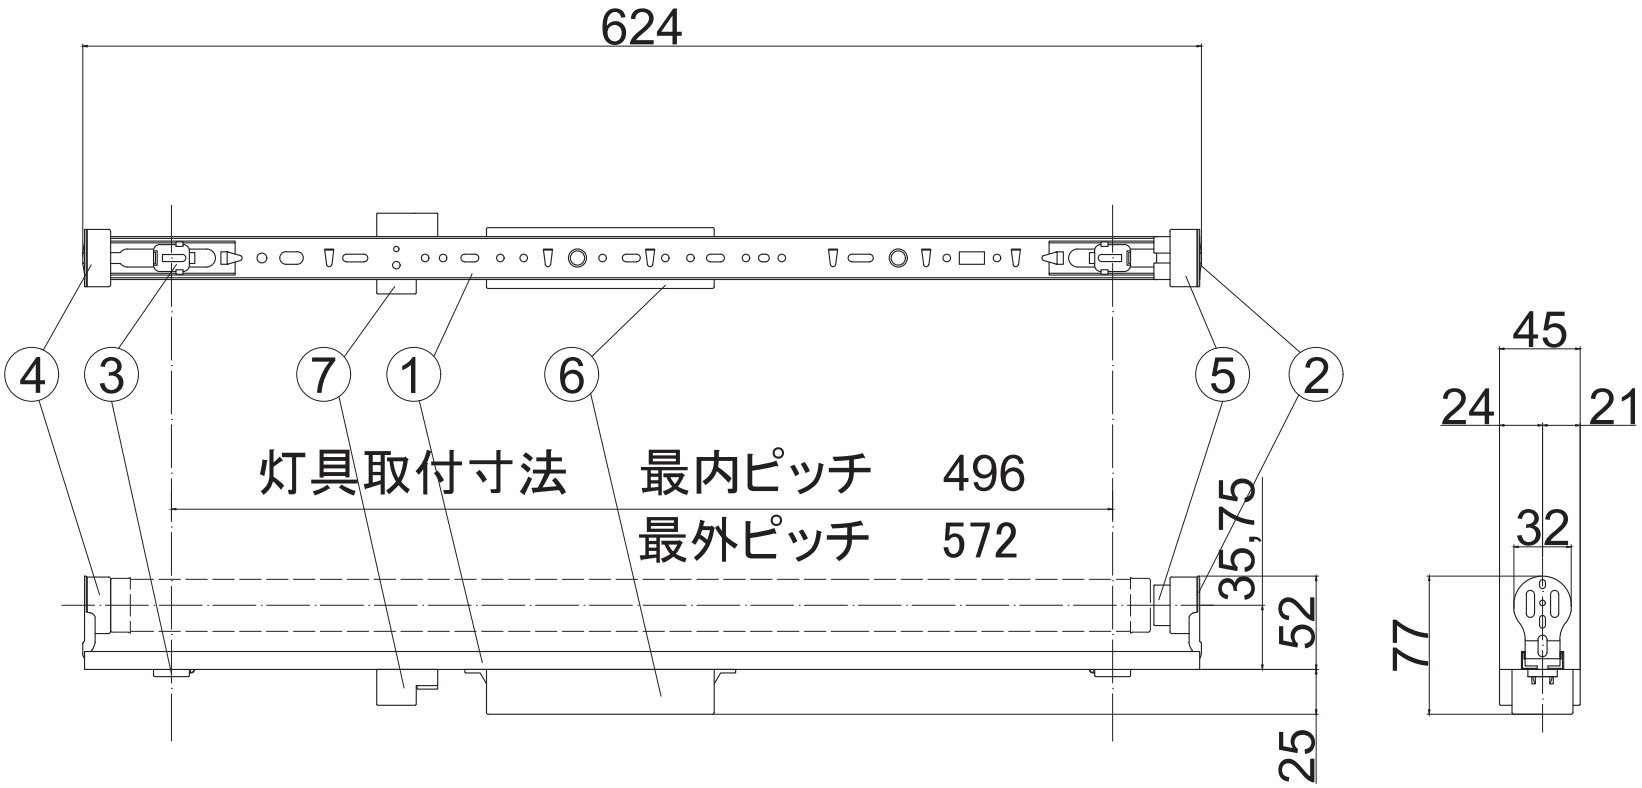

1. 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク(シール)側になっています。
セット方向はランプはマーク(シール)が正面方向を
向く様にして下さい。
2. 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
3. この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 20W				
型番	CST-200KB-V				
図番					
尺度	1 : 4				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	銅板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置用取付金具		
②	ランプソケット取付金具	銅板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	端子台用取付金具		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨	電源用 アース付端子台		
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

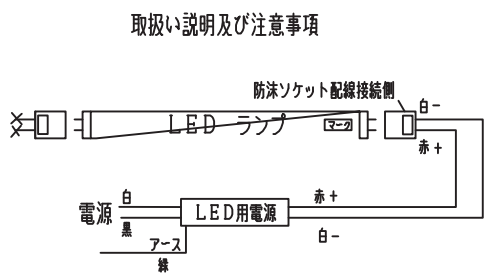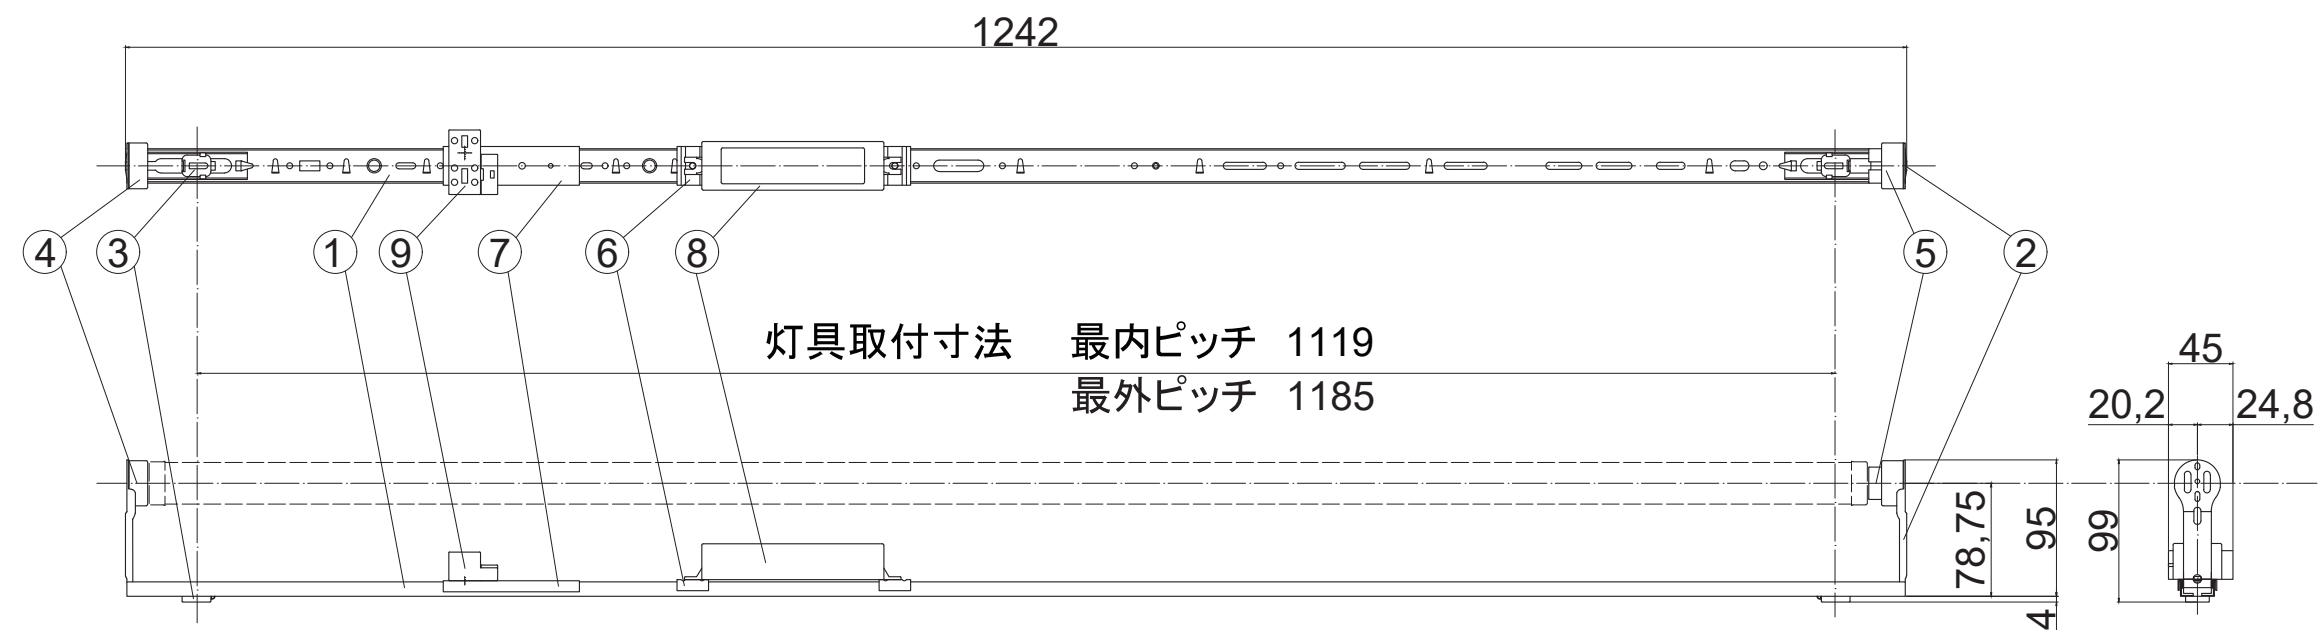


取扱い説明及び注意事項


1. 左記の様にランプをセットしてください
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
2. 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
3. この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具(LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 40W				
型番	CSH-400KB-V				
図番					
尺度	1 : 5				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	鋼板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置用取付金具		
②	ランプソケット取付金具	鋼板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	端子台用取付金具		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨	電源用 アース付端子台		
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

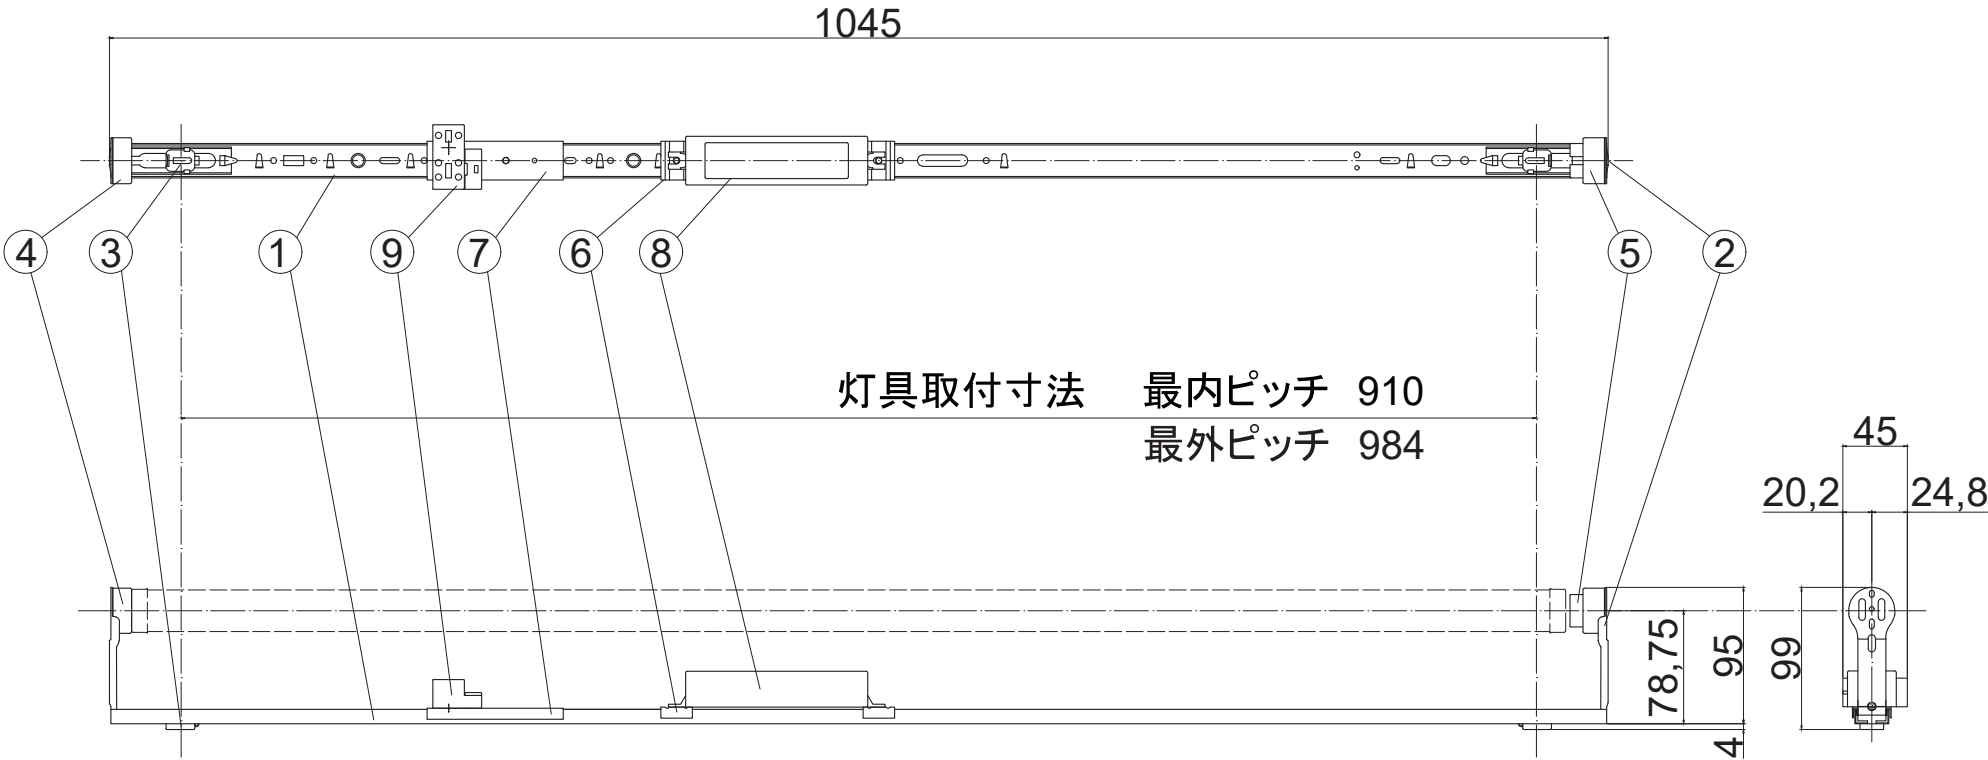


取扱説明及び注意事項

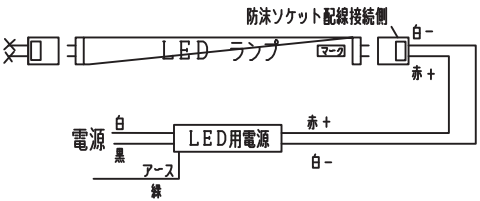


1. 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
2. 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
3. この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具(LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 35W				
型番	CSH-350KB-V				
図番					
尺度	1 : 5				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	銅板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置用取付金具		
②	ランプソケット取付金具	銅板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	端子台用取付金具		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨	電源用 アース付端子台		
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

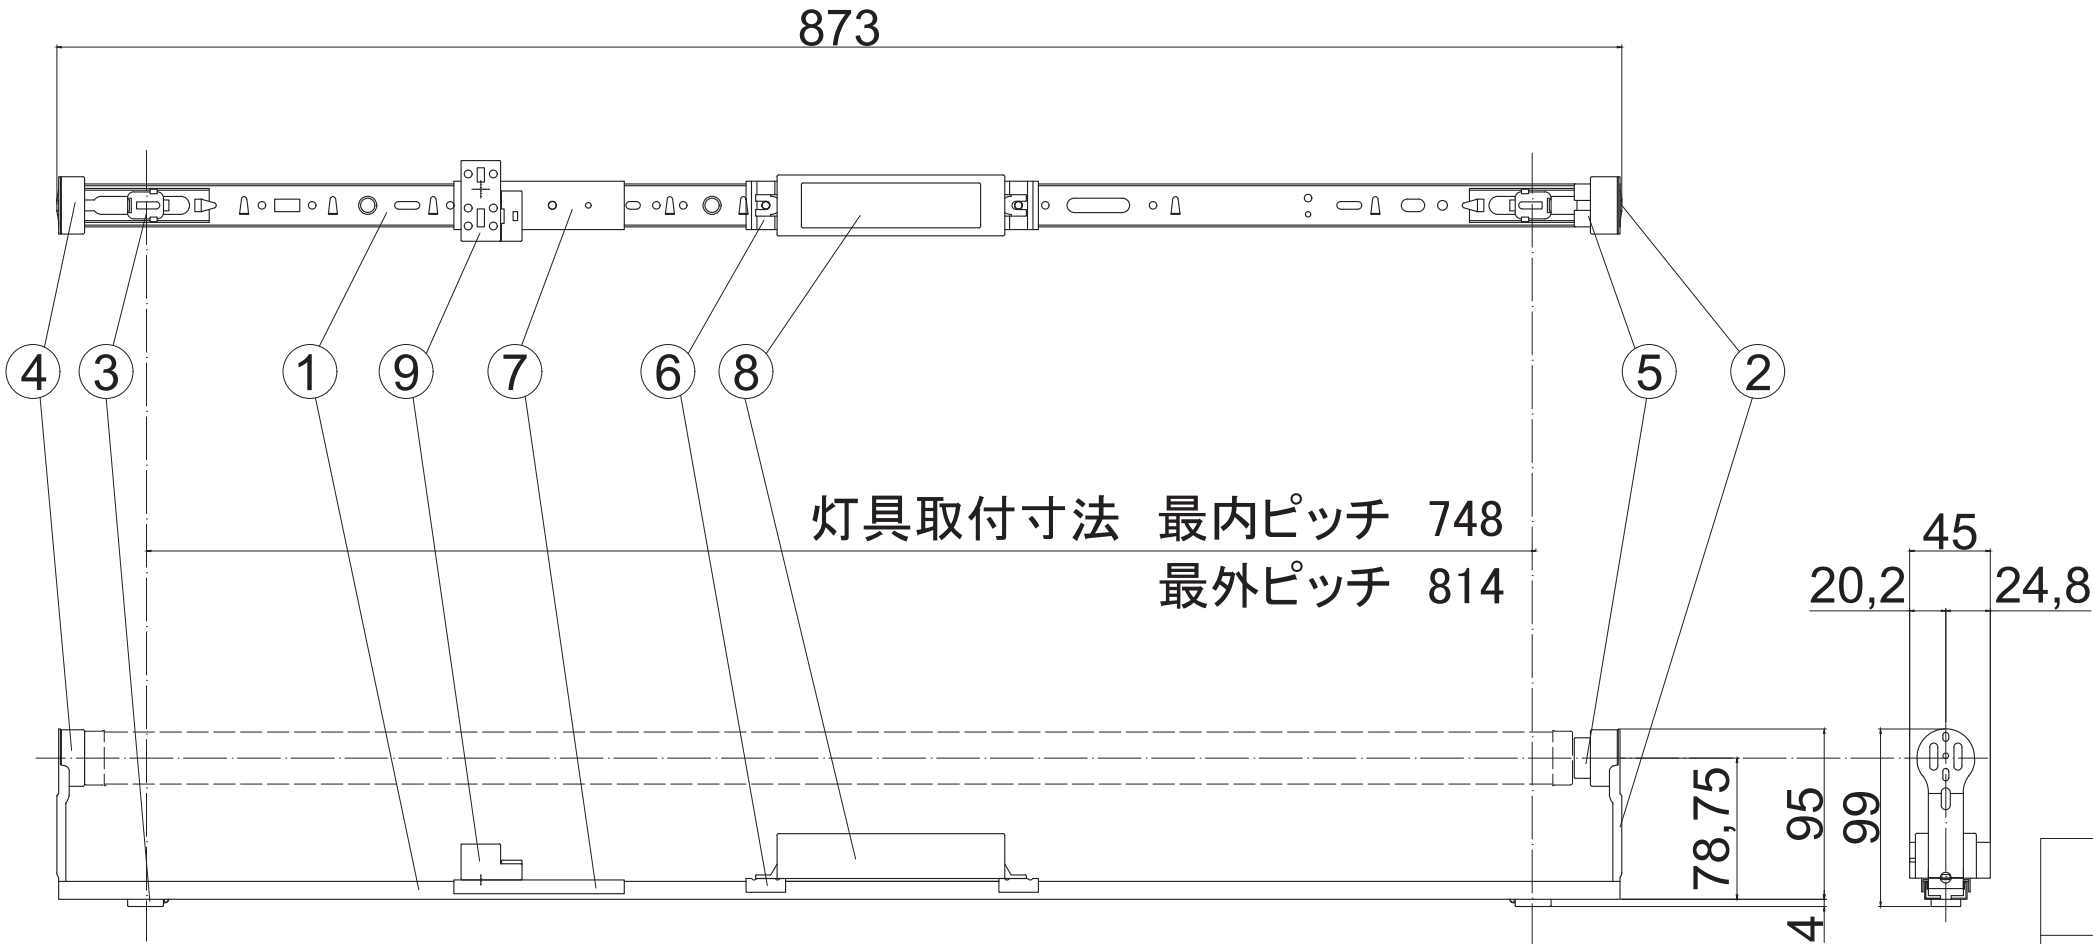



取扱い説明及び注意事項

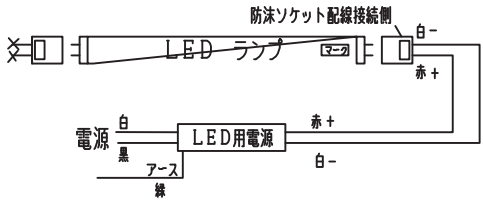

- 左記の様にランプをセットしてください
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にしてください。
- 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具(LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 32W				
型番	CSH-320KB-V				
図番					
尺度	1 : 4				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				



部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	銅板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置用取付金具		
②	ランプソケット取付金具	銅板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	端子台用取付金具		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-023C059-302
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨	電源用 アース付端子台		
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

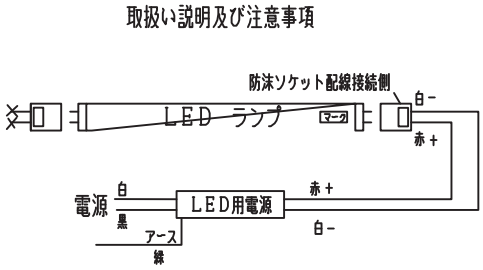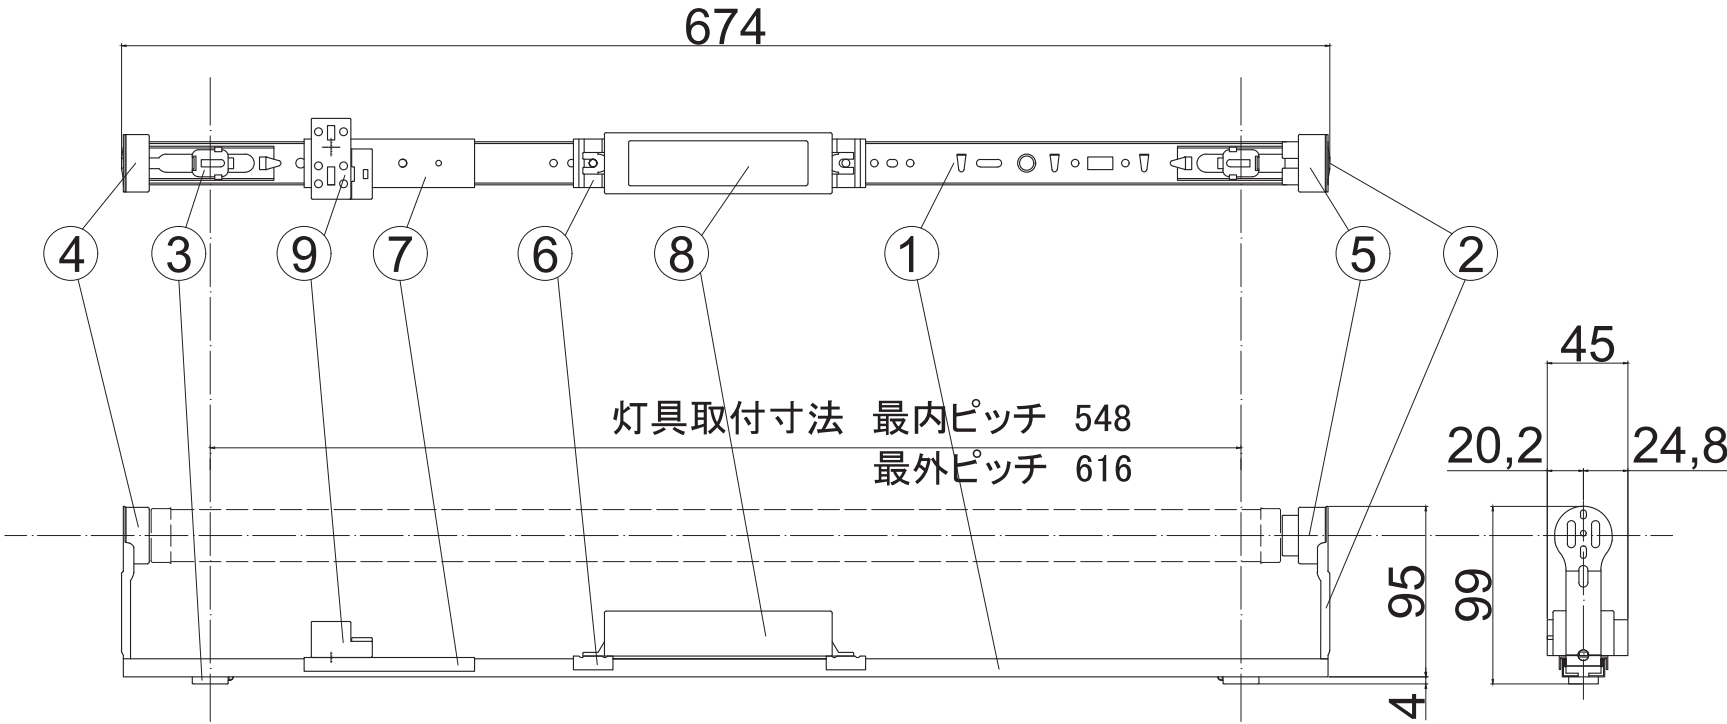

- 左記の様にランプをセットしてください
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
- 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz			
品名	ゼブライト・V 30W			
型番	CSH-300KB-V			
図番				
尺度	1 : 4			
日付				
設計		製図	承認	
	高村電機工業株式会社			



部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	銅板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置用取付金具		
②	ランプソケット取付金具	銅板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	端子台用取付金具		
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-023C059-302
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨	電源用 アース付端子台		
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

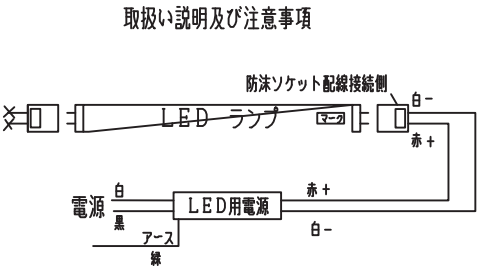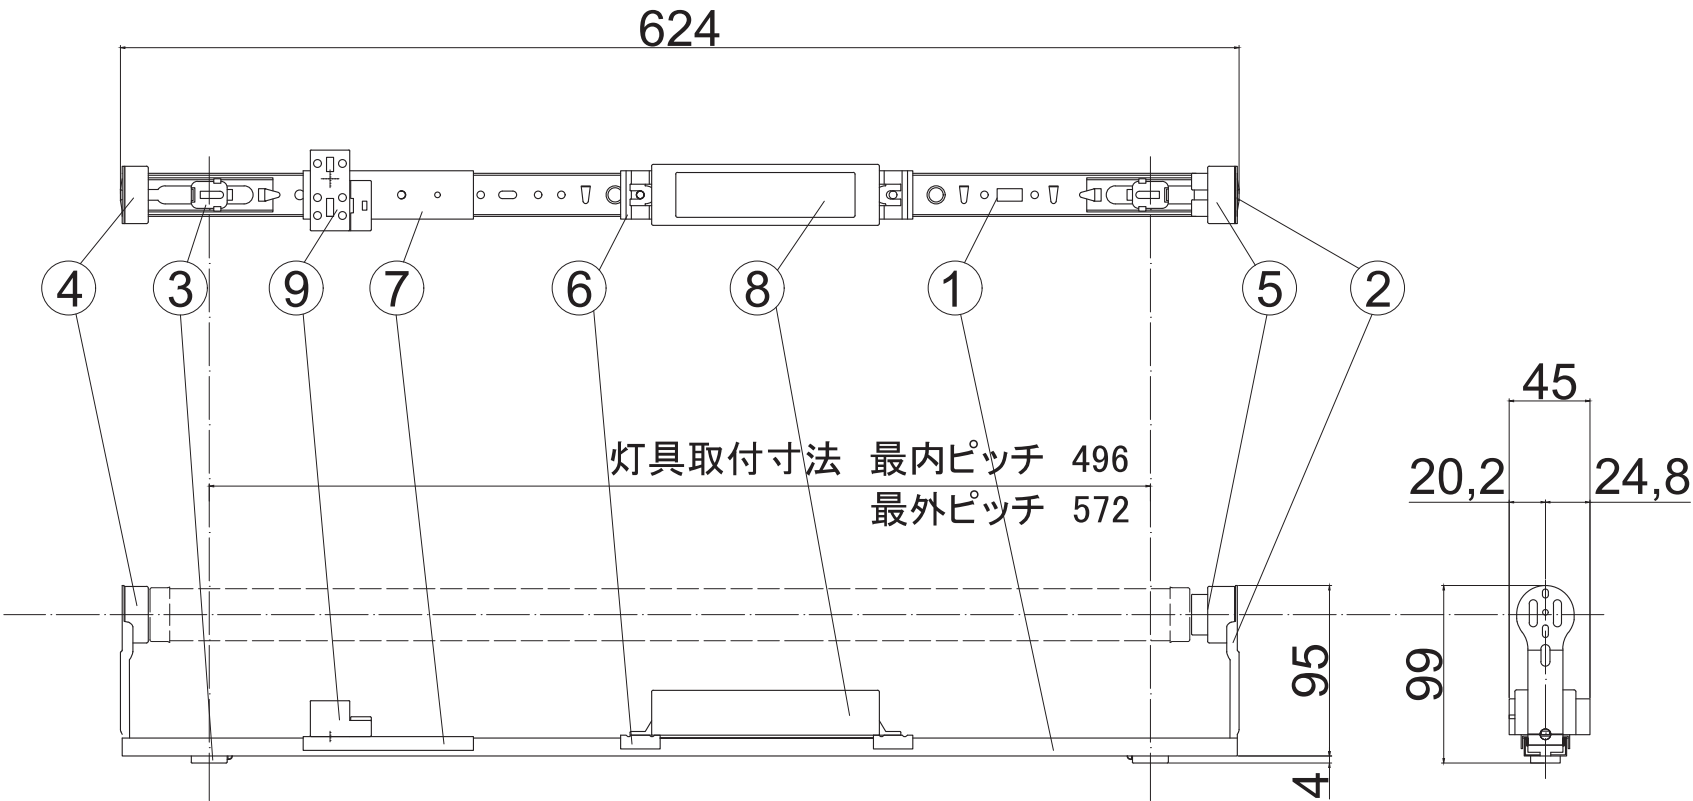

1. 左記の様にランプをセットしてください
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
2. 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
3. この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 20W				
型番	CSH-200KB-V				
図番					
尺度	1 : 4				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				



部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	鋼板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置取付鋼板	鋼板 0.8t (亜鉛メッキ板)	
②	ランプソケット取付金具	鋼板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	電源用 アース付端子台		
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

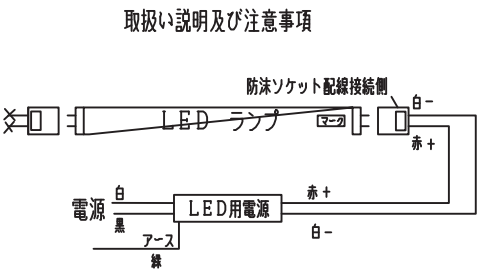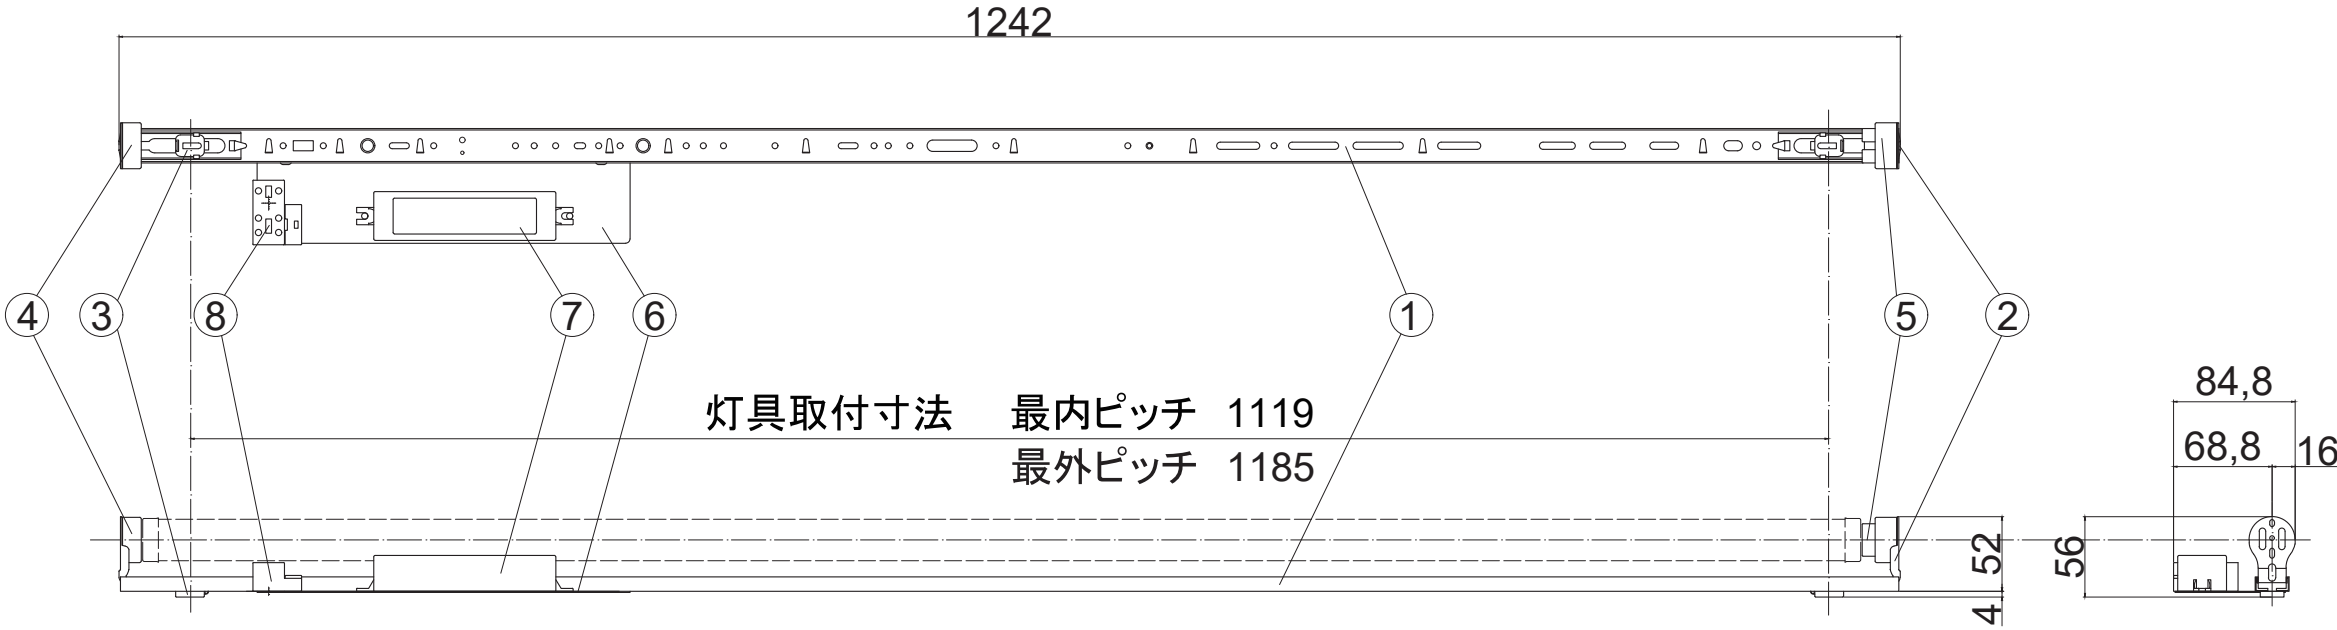

1. 左記の様にランプをセットしてください
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
2. 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
3. この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 40W				
型番	CSG-400KB-V				
図番					
尺度	1 : 5				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	鋼板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置取付鋼板	鋼板 0.8t (亜鉛メッキ板)	
②	ランプソケット取付金具	鋼板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-026C110-206
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	電源用 アース付端子台		
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

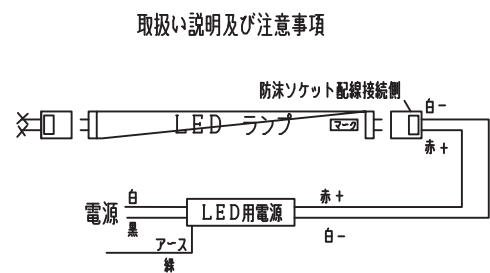
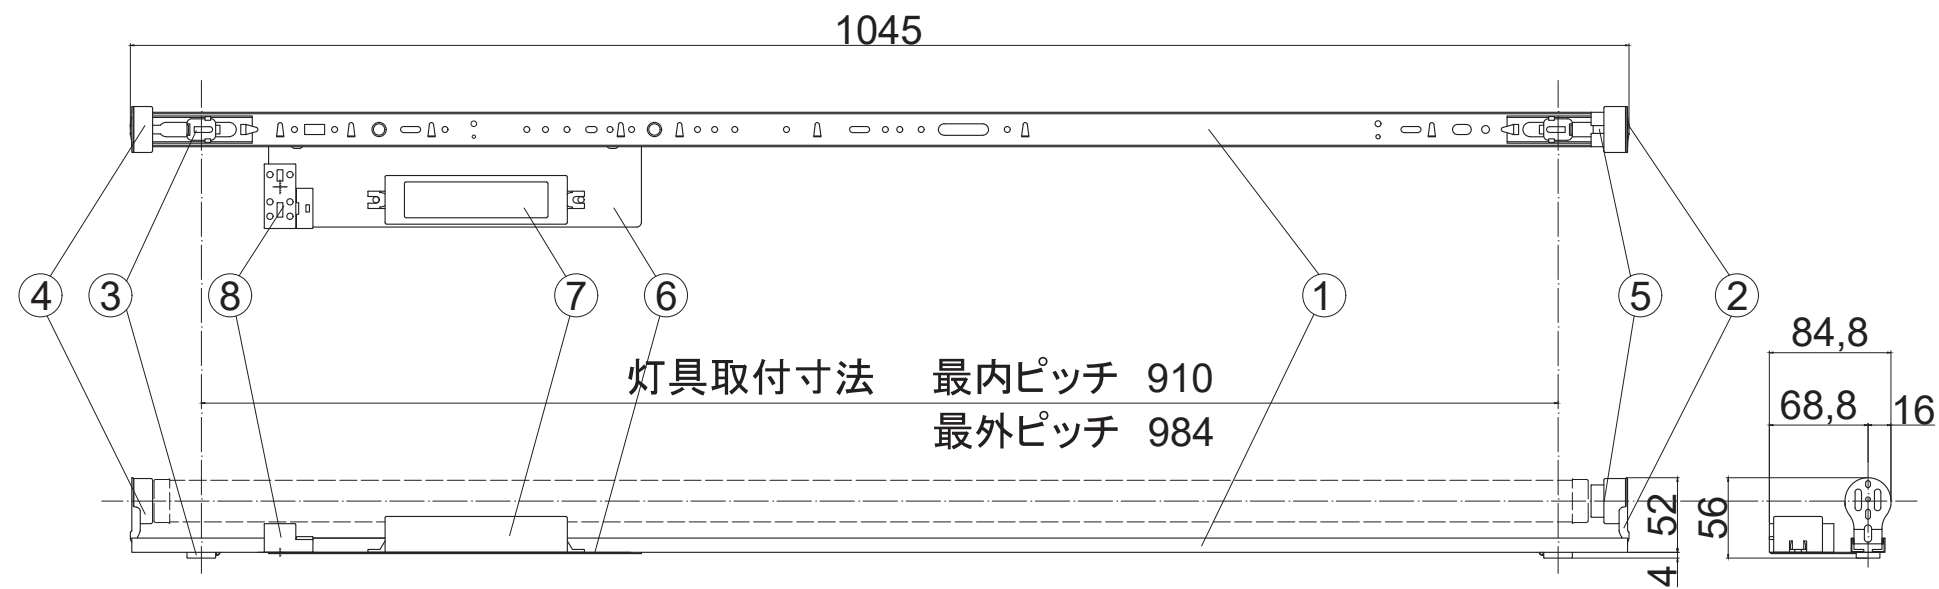


取扱い説明及び注意事項

- 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にして下さい。
- 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具 (LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz			
品名	ゼブライト・V 35W			
型番	CSG-350KB-V			
図番				
尺度	1 : 5			
日付				
設計		製図		承認
	高村電機工業株式会社			

部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名	材質	摘要
①	器具本体	銅板 0.6t (亜鉛メッキ板)	ホーミング加工	⑥	電源装置取付銅板	銅板 0.8t (亜鉛メッキ板)	
②	ランプソケット取付金具	銅板 1t (亜鉛メッキ板)		⑦	専用電源装置		レシップ製定電流電源装置 K68-023C059-302
③	絶縁ブッシング	P.P樹脂		⑧	電源用 アース付端子台		
④	ランプソケット(固定側)	P.P樹脂 黄銅		⑨			
⑤	ランプソケット(スプリング側)	P.P樹脂 黄銅		⑩			

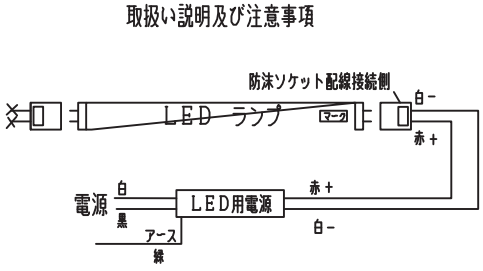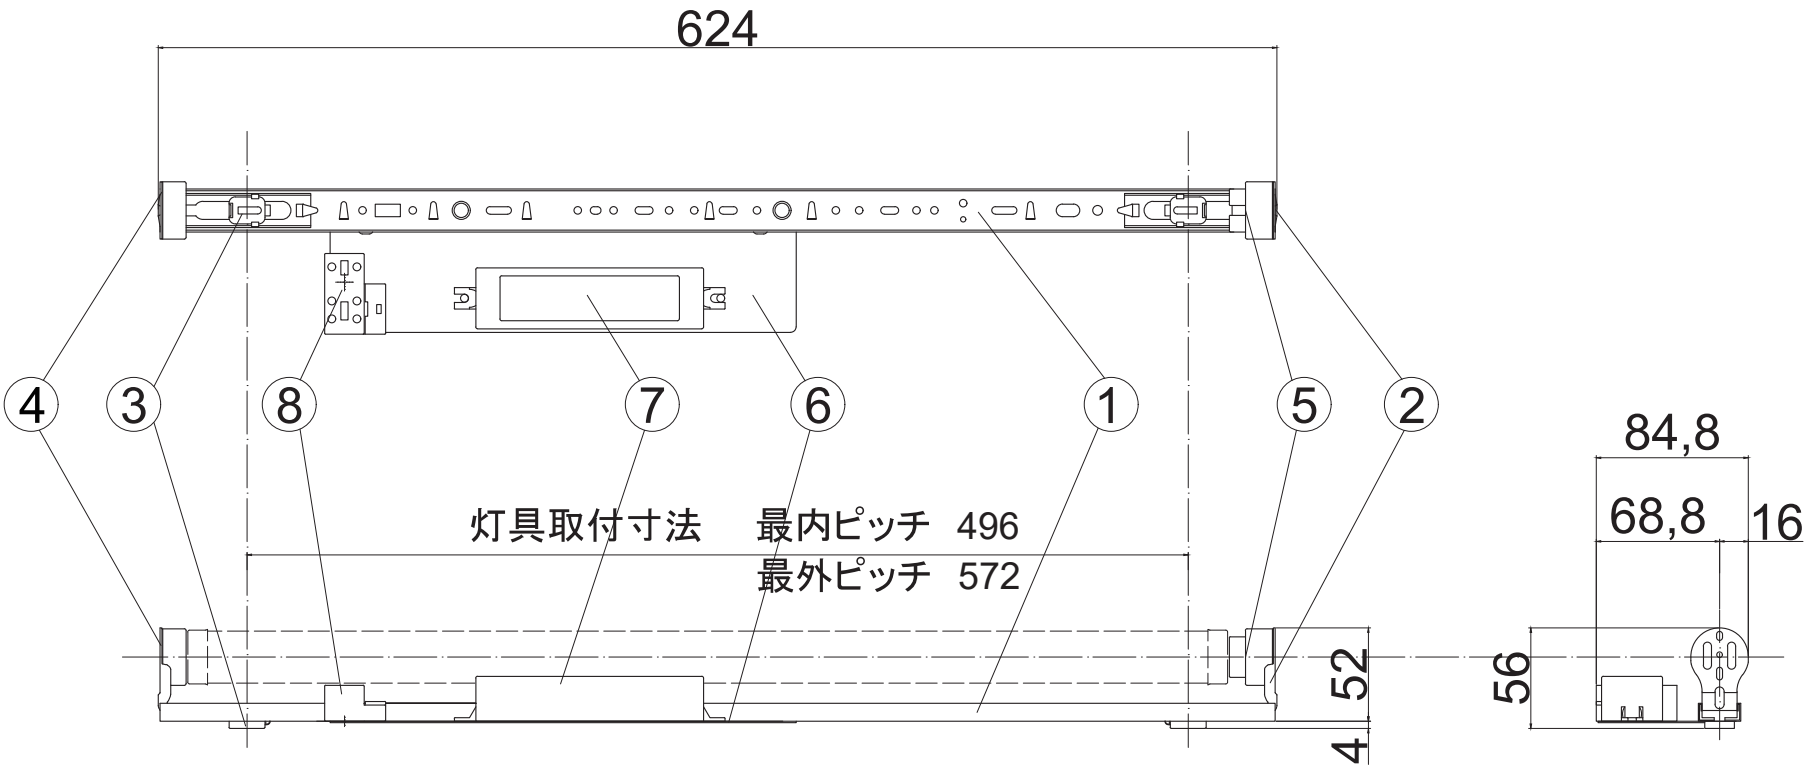

- 左記の様にランプをセットしてください。
器具側の電極はスプリングソケット側になっています。
ランプの電極はマーク（シール）側になっています。
セット方向はランプはマーク（シール）が正面方向を
向く様にしてください。
- 精密部品を使用しておりますので衝撃等を与えますと
誤動作もしくは不点の恐れがあります。
- この製品は定電流式24V仕様です。
必ず専用のランプと安定器のセットでご使用下さい。

	広告灯内用放電灯器具(LEDランプ用) AC100/200V 50/60Hz				
品名	ゼブライト・V 20W				
型番	CSG-200KB-V				
図番					
尺度	1 : 4				
日付					
設計		製図		承認	
	高村電機工業株式会社				